




Pustak ceramiczny 11.5

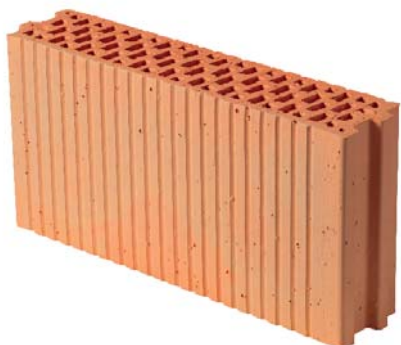

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy ścian działowych, osłonowych (zewnątrzna warstwa muru trójwarstwowego), do zastosowania również jako osłona wieńca.

Grubość ściany budowanej z pustaków ceramicznych wynosi 11,5 cm. Pustak ceramiczny 11.5 nie wymaga użycia zaprawy pionowej ze względu na system murowania na pióro i wpust.

Zalety

- wysoka izolacyjność akustyczna i termiczna
- wysoka trwałość
- ekologiczny, naturalny materiał

Parametry produktu

Wymiary b/l/h [mm]	115/498/238
Płaskość powierzchni kładzenia [mm]	-
Równoległość powierzchni kładzenia [mm]	-
Masa [kg]	ok. 10,2
Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1	2
Kategoria	I
Klasa wytrzymałości na ściskanie [MPa]	10
Wytrzymałość spoiny [MPa]	0,15
Trwałość (mrozoodporność)	F0
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	S0
Reakcja na ogień	A1
Ciepło właściwe [J/(kg K)]	1000 (wg PN-EN 1745)
Współczynnik dyfuzji pary wodnej	5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian

Grubość [mm]	115
Masa [kg/m²]	ok. 100
Zużycie pustaków [szt./m²]	8
Zużycie zaprawy [l/m²]	ok. 7

Parametry termiczne ścian¹⁾

Izolacyjność termiczna ściany w warunkach użytkowych, bez tynków.

λ [W/(mK)]	U [W/(m²K)]
0,390	2,15

Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie f_k [MPa] ścian określona wg PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustaków	10
Zaprawa zwykła	Ściana nienośna

Izolacyjność akustyczna ścian²⁾

Wskaźnik izolacyjności akustycznej ścian	R_w [dB]
	42,5

Pakowanie / transport

Szt. na palecie	96
Ilość palet na samochód	24

¹⁾ zgodnie z DIN 4108-4

²⁾ zgodnie z DIN 4109-32:2016-07