




KONECKIE
ZAKŁADY
ODLEWNICZE S.A.

WŁAZ BETONOWANY KLASY D400

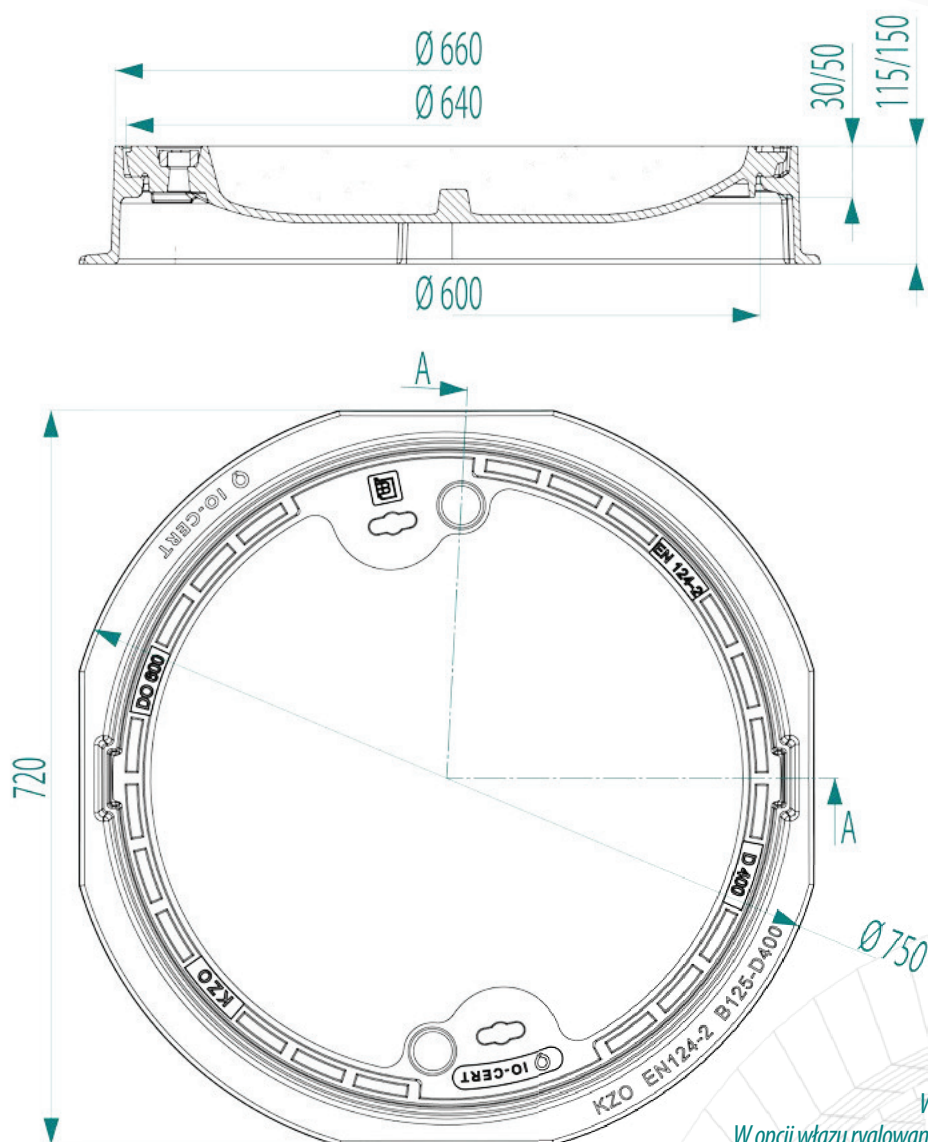

■ Przeznaczenie:

Zastosowanie wg PN-EN 124-2 Grupa 4 klasa D400 – jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

■ Opis produktu:

Właz klasy D400 wykonany z żeliwa szarego, pokrywa włazu wypełniona betonem w klasie C35/45 z odpornością na zamrażanie/rozmarzanie: +R. Pokrywa włazu posiada pozycjonery, które zabezpieczają przed obrotem pokrywy w korpusie. Istnieje możliwość umieszczenia na pokrywie wzoru klienta (logowanie). Po zaryglowaniu właz jest przystosowany do ruchu intensywnego. Konstrukcja korpusu przystosowana do obłożenia kostką brukową. Właz standardowo z pokrywą luźną, nie malowaną (surowy).



*Właz na załączonym rysunku technicznym nie zawiera rygli.
W opcji włazu ryglowanego w dwóch zaślepienych otworach umieszczone są rygle.*

Indeks	Nazwa	Wytrzymałość [kN]	Natężenie ruchu
W0110-4011-1000-000	Właz betonowany DO 600 H115 pokrywa 30/50	400	Ruch normalny
W0110-4011-1100-000	Właz betonowany DO 600 H115 pokrywa 30/50 malowany	400	Ruch normalny
W0110-4011-1001-000	Właz betonowany DO 600 H115 pokrywa 30/50 ryglowany	400	Ruch intensywny
W0110-4011-1101-000	Właz betonowany DO 600 H115 pokrywa 30/50 malowany, ryglowany	400	Ruch intensywny
W0110-4011-1010-000	Właz betonowany DO 600 H115 pokrywa 30/50 z wkładką tłumiącą	400	Ruch normalny
W0110-4011-1110-000	Właz betonowany DO 600 H115 pokrywa 30/50 malowany z wkładką tłumiącą	400	Ruch normalny
W0110-4011-1011-000	Właz betonowany DO 600 H115 z wkładką tłumiącą, ryglowany	400	Ruch intensywny
W0110-4011-1111-000	Właz betonowany DO 600 H115 pokrywa 30/50 malowany z wkładką tłumiącą, ryglowany	400	Ruch intensywny
W0110-4012-1000-000	Właz betonowany DO 600 H150 pokrywa 30/50	400	Ruch normalny
W0110-4012-1100-000	Właz betonowany DO 600 H150 pokrywa 30/50 malowany	400	Ruch normalny
W0110-4012-1001-000	Właz betonowany DO 600 H150 pokrywa 30/50 ryglowany	400	Ruch intensywny
W0110-4012-1101-000	Właz betonowany DO 600 H150 pokrywa 30/50 malowany, ryglowany	400	Ruch intensywny
W0110-4012-1010-000	Właz betonowany DO 600 H150 pokrywa 30/50 z wkładką tłumiącą	400	Ruch normalny
W0110-4012-1110-000	Właz betonowany DO 600 H150 pokrywa 30/50 malowany z wkładką tłumiącą	400	Ruch normalny
W0110-4012-1011-000	Właz betonowany DO 600 H150 pokrywa 30/50 z wkładką tłumiącą, ryglowany	400	Ruch intensywny
W0110-4012-1111-000	Właz betonowany DO 600 H150 pokrywa 30/50 malowany z wkładką tłumiącą, ryglowany	400	Ruch intensywny