

Ośłona odwadniacza hydrantu

PPOŻ

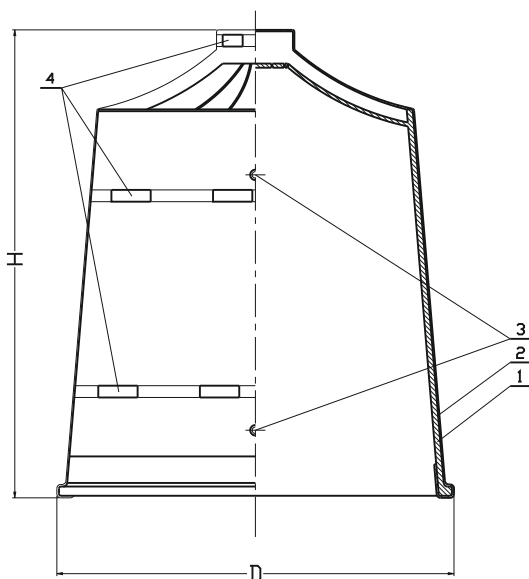

Opis wyrobu:

- Korpus z tworzywa sztucznego
- Otulina zewnętrzna - geowłóknina

Zastosowanie:

W instalacjach wodociągowych, przemysłowych, ppoż, celem zapobiegnięcia przytykaniu odwadniacza i wypłukiwaniu podsypki w gruncie wokół urządzeń ppoż - hydrantów

Montaż:



Nr	Część	Materiał
1	Korpus osłony	PEHD PN-EN ISO 17855-1
2	Geowłóknina	Polipropylen PN-EN ISO 19069-1
3	Nit rozporowy	Nylon
4	Taśma zaciskowa	Nylon

DN	H	D	Masa
	[mm]		[kg]
80	350	303	1,0
100	350	303	1,0

