

KOMBINACYJNY ZAWÓR KĄTOWY ISO z żywicy POM

hawle

Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniający zawór kątowy z gładkim przełotem
- Z gwintem zewnętrznym 2" do mocowania w opasce i z gwintem przyłączeniowym 1½" wyłączenie do złączki przyłączeniowej nr kat. 6221F
- Uniwersalne przyłącze do rur PE (Ø rury 25/32/40/50/63 mm) redukuje stan magazynowy!
- Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201 | do PN 16; temperatura medium: do 30°C
- Wytrzymała konstrukcja z żywicy POM
- Wszystkie części wykonane z materiałów odpornych na korozję
- System uszczelnienia: profile gumowe klina przy zamykaniu osadzają się w korpusie „bez tarcia”; nie zachodzi ścieranie, przez co element uszczelniający nie zużywa się

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy

Wykonania specjalne: na zapytanie

Dane techniczne


- **Grzybek** wykonany z mosiądzu CuZn40Pb2, z zawulkanizowaną powłoką elastomerową

Oferta uzupełniająca

Odpowiadające wyposażenie:

patrz str. J 1/2

Kółko ręczne		nr kat. 7800
Obudowy	sztynna	nr kat. 9101
	teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne	sztynna	nr kat. 1650
	teleskopowa	nr kat. 1850
Przedłużacz wrzeciona		nr kat. 7820
Oslona czopa czworokątnego		nr kat. 2156, nr kat. 2157, nr kat. 2158
Frez rurowy		nr kat. 6000
Ściągacze do połączeń ISO		nr kat. 6010
Cęgi		nr kat. 6050
Spray do montażu		nr kat. 3443

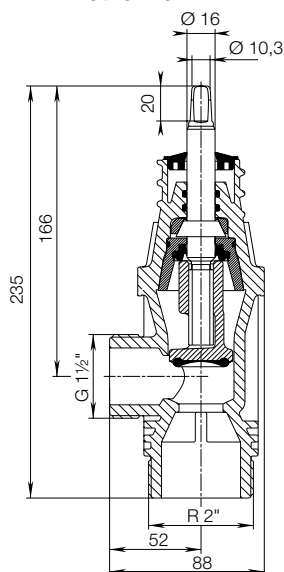


Nr kat. 3151

Nr kat. 6221F



Nr kat.	Wykonanie	PN	DN	Gwint	Rura Ø mm	Masa kg	
3151	kombinacyjny zawór kątowy ISO	16	1"	2"- 1½"		0,85	
6221F	złączka przyłączeniowa ISO z uszczelką		1½"	25	0,10		
				32	0,13		
				40	0,22		
				50	0,29		
			63	0,41			

Przykład zabudowy

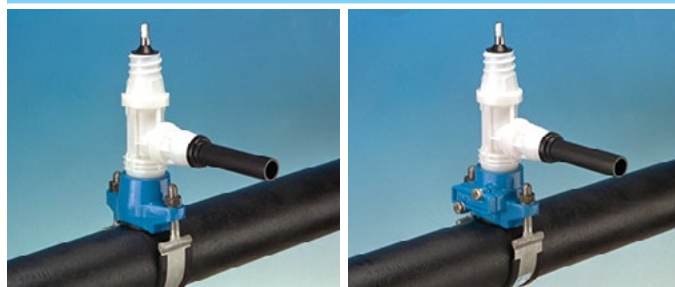

hawle

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy
www.hawle.pl - info@hawle.pl

J 8/3