

KOMBINACYJNA ZASUWA DO NAWIERCANIA ISO z żywicy POM

hawle

Cechy konstrukcyjne

- Klin z nawulkanizowaną powłoką elastomerową z gładkim i wolnym przełotem
- Z gwintem zewnętrznym 2" do mocowania w opasce i z gwintem przyłączeniowym 1½" wyłącznie do złączki przyłączeniowej nr kat. 6221F
- Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201
- Uniwersalne przyłącze do rur PE (Ø rury 25/32/40/50/63 mm) redukuje stan magazynowy!
- Wytrzymała konstrukcja z żywicy POM
- Wszystkie części wykonane z materiałów odpornych na korozję
- Proste nawiercanie pod ciśnieniem i szybki montaż złączki przyłączeniowej ISO
- System uszczelnienia: Profile gumowe klina przy zamykaniu osadzają się w korpusie „bez tarcia”; nie zachodzi ścieranie, przez co element uszczelniający nie zużywa się

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy

Wykonania specjalne: na zapytanie


Oferta uzupełniająca

Odpowiadające wyposażenie:

patrz str. J 1/2

Kółko ręczne		nr kat. 7800
Obudowy	sztynna	nr kat. 9101
	teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne	sztynna	nr kat. 1650
	teleskopowa	nr kat. 1850
Przedłużacz wrzeciona		nr kat. 7820
Osłona czopa czworokątnego		nr kat. 2156, nr kat. 2157, nr kat. 2158
Frez rurowy		nr kat. 6000
Ściągacze do połączeń ISO		nr kat. 6010
Cęgi		nr kat. 6050
Spray do montażu		nr kat. 3443
Aparat do nawiercania		nr kat. 5800, nr kat. 5805

Nr kat. 2681
Nr kat. 6221F
Nr kat. 5940

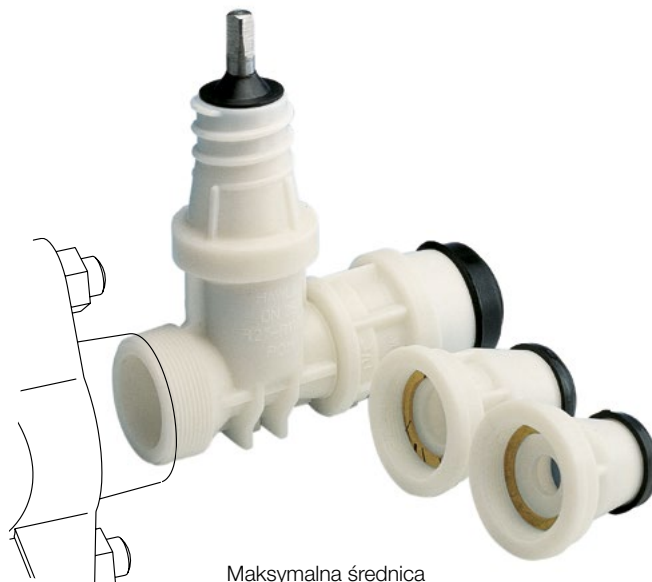

Maksymalna średnica
nawiercania Ø 24 mm!

Nr kat.	Wykonanie	PN	DN	Gwint	Rura PE Ø mm	Masa kg
2681	z żywicy POM	16	1"	2"- 1½"		0,81
6221F	złączka przyłączeniowa ISO z uszczelką płaską		1½"	25	0,10	
				32	0,13	
				40	0,22	
				50	0,29	
				63	0,41	
5940	złączka redukcyjna do aparatu do nawiercania Hawle 2"		1½" - 2"		1,30	

hawle

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy
www.hawle.pl - info@hawle.pl

J 5/3

KOMBINACYJNA ZASUWA DO NAWIERCANIA ISO z żywicy POM




Zasuwa do nawiercania DN 1"

gwint zewnętrzny 2" (EN 10226-1) do mocowania w opasce


i gwint przyłączeniowy 1 1/2" (EN ISO 228) wyłącznie do złączki przyłączeniowej ISO nr kat. 6221F

Nr kat. 2681

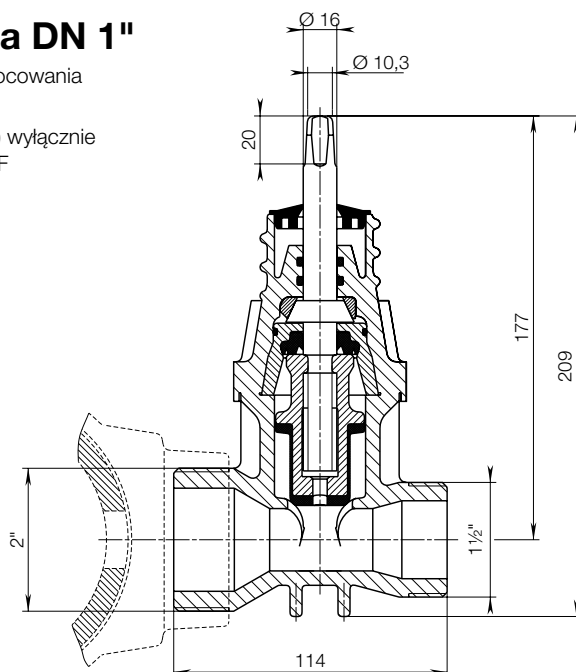

Nr kat. 6221F Złączka przyłączeniowa ISO


z żywicy POM
gwint wewnętrzny 1 1/2"
złączka zaciskowa do rur PE
do PN 16, Ø rury 25/32/40/50/63 mm



Nr kat. 5940 Złączka redukcyjna

z brązu
gwint wewnętrzny 1 1/2"
gwint zewnętrzny 2"


do aparatów
do nawiercania Hawle
nr kat. 5800 lub nr kat. 5805



INSTRUKCJA NAWIERCANIA I MONTAŻU


1. Montaż w opasce do nawiercania

Nawinąć na 2" gwint zasuwy materiał uszczelniający, wkręcić w opaskę do uzyskania właściwego położenia zasuwy




2. Nawiercanie

Otworzyć całkowicie zasuwę; zamontować aparat do nawiercania; dokonać nawiercania przez otwartą zasuwę przy wykorzystaniu złączki redukcyjnej nr kat. 5940




3. Zamykanie

Po nawierceniu wycofać wiertło wypłukać „wióry” i zamknąć zasuwę; zdemonstrować aparat do nawiercania



4. Montaż rury

Nakręcić wybraną złączkę przyłączeniową ISO, wcisnąć rurę PE do oporu zgodnie z wytycznymi montażu – patrz: str. H 1/2



J 5/4



Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy
www.hawle.pl - info@hawle.pl