
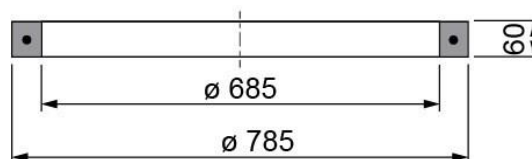


VIATOP UZBROJENIE DROGOWE		04/02/2019
		CDVT60RAX40

Właz VIATOP M NIVEAU 140 D400

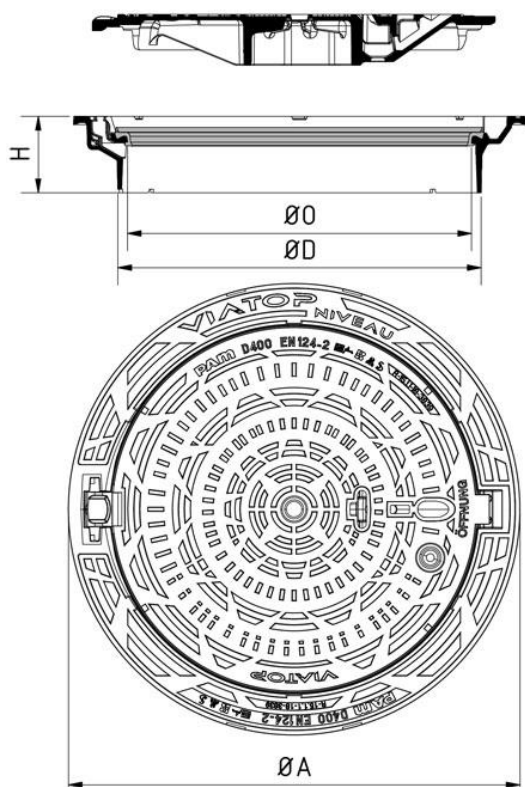

A	D	O	H	Masa całkowita	Masa pokrywy	Opakowanie	Nr referencyjny
mm	mm	mm	mm	kg	kg		
830	670	610	140	81,7	47,5	5	CDVM60QGx40

Materiał:

- Rama i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN GJS 400-15
- Powłoka ramy i pokrywy wykonana z farby na bazie wody
- Wkładka tłumiąca z elastomeru

Zakres zastosowania i użytkowania:

- Klasa D400 zgodnie z normą PN-EN 124-2: drogi o bardzo intensywnym natężeniu ruchu, twarde pobocza i parkingi, dla wszystkich typów pojazdów drogowych
- Częste inspekcje

Główna charakterystyka:

- Produkt zgodny z normą PN-EN 124-2
- Właz samopoziomujący, tzw. pływający
- Profil wkładki tłumiącej powodujący zassanie pokrywy włazu i zabezpieczający ją przed poderwaniem

VIATOP UZBROJENIE DROGOWE		04/02/2019
		CDVT60RAX40

- Pokrywa z funkcją samocentrowania
- Pokrywa na przegubie kulistym otwiera się do 110°, a blokuje pod kątem 90° podczas zamykania
- Rama wyposażona w zaczepy ułatwiające podnoszenie
- Pokrywa w wersji niewentylowanej lub wentylowanej
- Konstrukcja pokrywy pozwalająca na samoczynne otwarcie i zamknięcie w celu wypuszczenia medium, w przypadku wystąpienia ciśnienia wewnątrz studni
- Opcjonalnie zamek zabezpieczający
- Możliwość instalacji wkładki antykradzieżowej
- Możliwość logowania na specjalne zamówienie
- Rama okrągła, cylindryczna
- Skrzynka manewrowa umożliwiająca otwarcie wjazdu wieloma narzędziami
- **UWAGA!** Dodatkowy element konieczny do montażu: pierścień centrujący betonowy wysokości min. H= 60 mm