




PICOFLUX

wodomierz jednostrumieniowy suchy

Podstawowe dane

- strumień ciągły Q3 1,6 - 4,0 m³/h
- zabudowa pozioma lub pionowa
- woda zimna T30, woda ciepła T30/90
- zakres wskazań liczydła: 9 999,999 m³
- minimalna wartość działki elementarnej: 0,05 litra
- klasa dokładności: R80H / R40V - standard
- zgodne z dyrektywą MID 2014/32/UE
- Certyfikat Badania Typu: TCM 142-13-5009
- Atest higieniczny PZH: HK/W/0298/01/2013

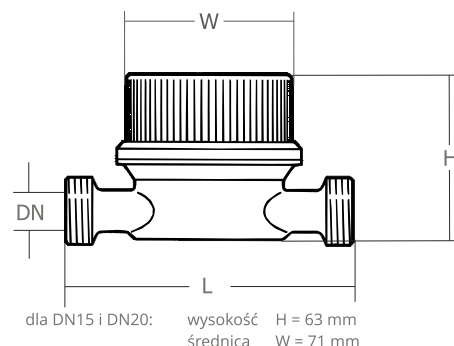

Dane techniczne

Średnica	Zakres pomiarowy	Strumień ciągły	Strumień minimalny	Strumień pośredni	Strumień przeciążeniowy	Pozycja zabudowy	Klasa temp.	Maks. ciśnienie robocze	Strata ciśnienia przy Q3	Długość zabudowy	Gwint króćca	Waga	Klasa odporności na zaburzenia przepływu
DN	Q3/Q1	Q3	Q1	Q2	Q4		T	MAP	ΔP	L	G	[kg]	
[mm]	R*	[m³/h]	[l/h]	[l/h]	[m³/h]		[°C]	[bar]	[kPa]	[mm]	[cale]		
15	40	2,5	63	100	3,125	H/V	T30; T30/90	10/16	25	80	G 3/4 B	0,40	U0/D0
15	80	1,6	20	32	2					110	G 3/4 B	0,45	
15	80	2,5	31,25	50	3,125					110	G 3/4 B	0,45	
20	80	4,0	50	80	5					130	G 1 B	0,55	

*) przy pozycji zabudowy H, przy pozycji V R=40

Dane zamieszczone w tabeli są zgodne z normą EN ISO 14154, Certyfikatem Badania Typu i dyrektywą MID2014/32/UE

Cechy

- obrotowe i hermetyczne liczydło (odporne na zaporowanie)
- mosiężny korpus i płyta uszczelniająca
- zabezpieczenie antymagnetyczne:
 - czteropolowe sprzęgło,
 - pierścień ekranujący
- szafirowe łożyskowanie wirnika
- samoczyszczący system łożyskowania wirnika
- wewnętrzny system regulacji
- gładkie dno komory pomiarowej zabezpieczające przed osadzaniem zanieczyszczeń
- możliwość wyposażenia w wyjście impulsowe K=1l/imp, 10l/imp, 100l/imp



Wodomierz PICOFLUX z nadajnikiem impulsów