



Nazwa:

KUREK KULOWY 8110 (przedreduktor)

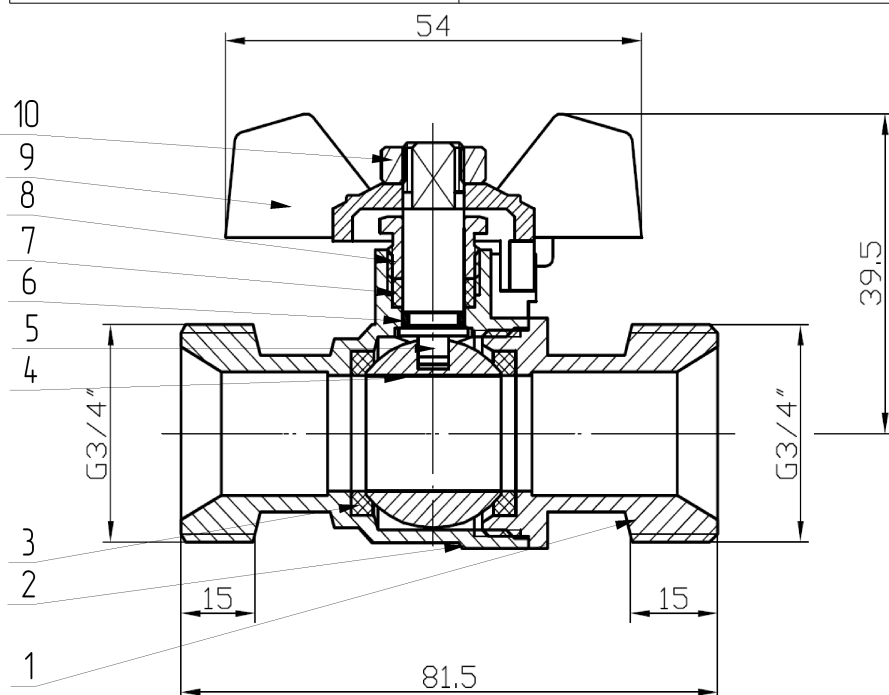

Zastosowanie

Do zamykania i otwierania przepływu w instalacjach zasilanych gazem wg PN-C-04753 „Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczonego odbiorcom z sieci rozdzielczej”

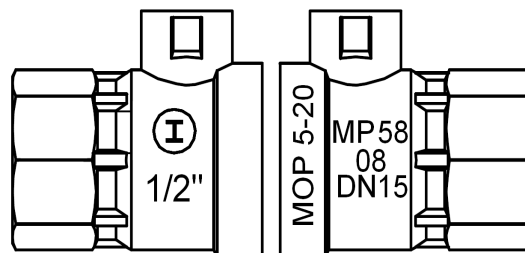

Dane techniczne


Dopuszczalne ciśnienie robocze: MOP 5-20
Dopuszczalna temperatura robocza: -30°C ÷ +60°C
Pozycja montażowa – dowolna
Numer katalogowy: KG015011.PR

Uwagi

- elementy wykonane z półfabrykatów kutych matrycowo oraz z pręta
- gwinty rurowe Rp

Zestawienie materiałowe

Lp.	Nazwa	Material
1	Kadłub	CuZn40Pb2
2	Nakrętka złączki	CuZn40Pb2
3	Kula	CuZn40Pb2
4	Uszczelka kuli	PTFE
5	Trzpień	CuZn39Pb3
6	O-ring	NBR
7	Uszczelka trzpienia	PTFE
8	Wkrętka	CuZn40Pb2
9	Rączka	S235JR
10	Nakrętka	PN ISO 4035

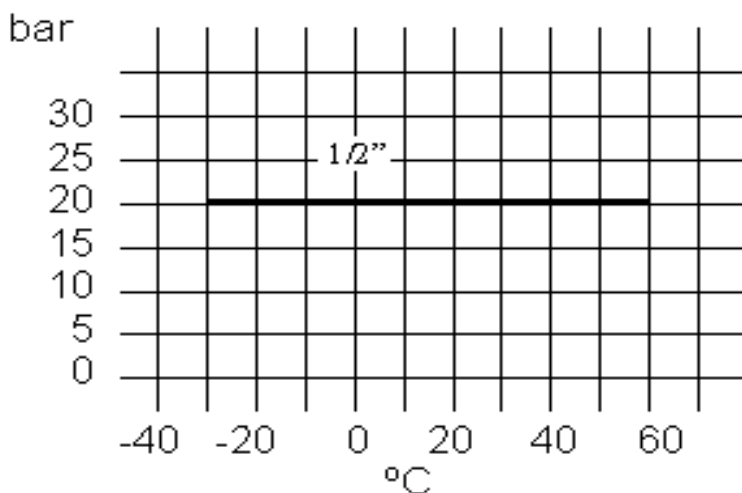

Polecamy:

- zawory do gazu i wody
- zawory do ciepłownictwa
- zawory do pary, kwasoodporne
- zawory do preizolacji
- zasuwy i przepustnice
- zawory grzybkowe i zwrotne
- filtry - osadniki
- kompensatory