



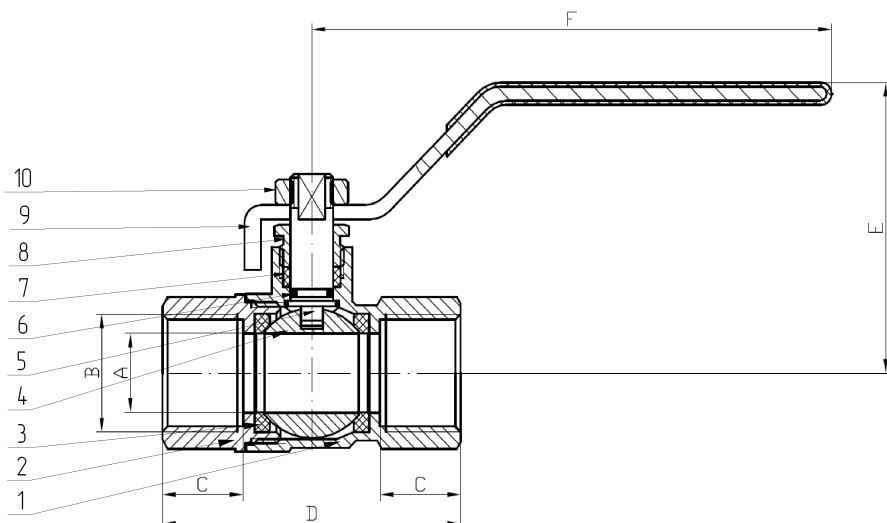

Zastosowanie

Do zamykania i otwierania przepływu w instalacjach zasilanych gazem wg PN-C-04753 „Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczonego odbiorcom z sieci rozdzielczej”

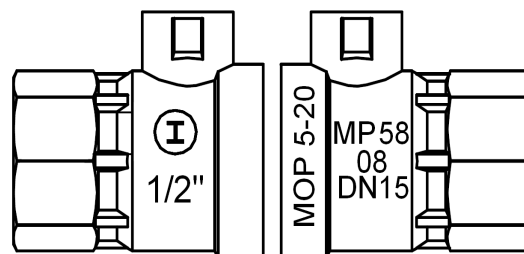

Uwagi

- elementy wykonano z półfabrykatów kutych matrycowo oraz z pręta
- gwinty rurowe Rp

Dane techniczne


Dopuszczalne ciśnienie robocze: MOP 5-20

Dopuszczalna temperatura robocza: -40°C ÷ +60°C

Pozycja montażowa - dowolna

Zestawienie materiałowe

Lp.	Nazwa	Material
1	Kadłub	CuZn40Pb2
2	Nakrętka złączki	CuZn40Pb2
3	Kula	CuZn40Pb2
4	Uszczelka kuli	PTFE
5	Trzpień	CuZn39Pb3
6	O-ring	NBR
7	Uszczelka trzpienia	PTFE
8	Wkrętka	CuZn40Pb2
9	Rączka	S235JR
10	Nakrętka	PN ISO 4035

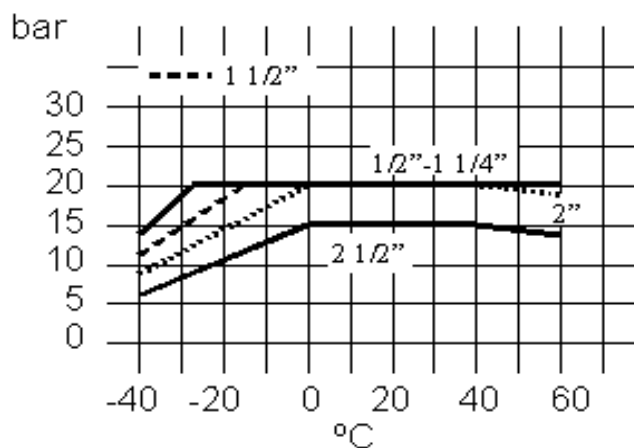

DN	A	B	C	D	E	F	Nr katalogowy
15	Ø14	G1/2"	15,5	57	42,5	85	KW015001.8070A
20	Ø19	G3/4"	16	63,5	48,5	103	KW020001.8070A
25	Ø24	G1"	18,5	74,5	54	103	KW025001.8070A
32	Ø30	G1 1/4"	19	82	68	119	KW032001.8070A
40	Ø37	G1 1/2"	20	91	73	119	KW040001.8070A
50	Ø47	G2"	21,5	108	87,5	152	KW050001.8070A
65	Ø62	G2 1/2"	25	134	122	230	KW065001.8070A

Fabryka Armatury IDMAR Sp. z o.o.
ul. Główna 9A, Krosno 62-050 Mosina
tel. 0048 618 136 344, fax 0048 618 191 966
www.idmar.eu handel@idmar.eu
NIP 777-22-52-337

Polecamy:

- zawory do gazu i wody
- zawory do ciepłownictwa
- zawory do pary, kwasoodporne
- zawory do preizolacji
- zasuwki i przepustnice
- zawory grzybkowe i zwrotne
- filtry - osadniki
- kompensatory