


KUREK KULOWY DO WODY GWINT W/W Z ODPOWIETRZNIKIEM

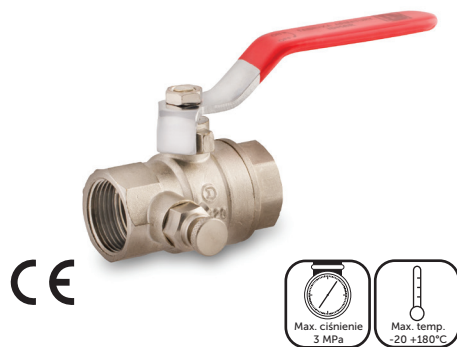

Uwagi

- elementy wykonano z półfabrykatów kutych matrycowo oraz z prętą
- gwinty rurowe G wg PN-EN ISO 228-1:2005

EAN	Nr katalogowy	DN
5907732000405	KW015121.8035	14
5907732000412	KW018121.8035	14
5907732000429	KW022121.8035	19
5907732000436	KW028121.8035	25
5907732000566	KW035121.8035	30
5907732000573	KW042121.8035	37

Zastosowanie

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze, a także w instalacjach grzewczych, przemysłowych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **3 MPa**
Max. temperatura robocza: **-20 +180°C**
Pozycja montażowa: **dowolna**

Normy

Aprobata Techniczna nr AT-15-7992/2014

Deklaracja zgodności nr

Deklaracja Zgodności nr 43/m z dnia 9 maj 2014

Zestawienie Materiałowe



Korpus, kula, trzpień, wkrętka: Mosiądz

Uszczelnienie kuli: Teflon

Uszczelnienie trzpienia: Teflon

Uchwyt: Stal


Zakres pracy

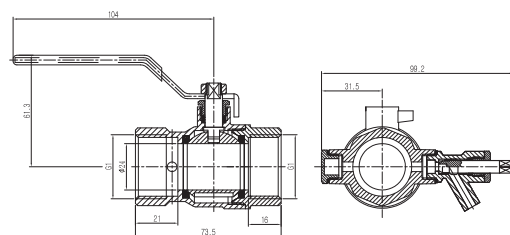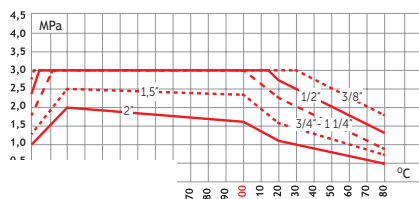

Wymiary

DN	A	B	C	D	E	F
10	Ø 10	G 3/8"	10	42	47	85
15	Ø 14	G 1/2"	11	48	51	90
20	Ø 19	G 3/4"	12	54	55	90
25	Ø 24	G 1"	14	66	60	103
32	Ø 30	G 1 1/4"	15	74	76	138
40	Ø 37	G 1 1/2"	16	84	81	138
50	Ø 45	G 2"	19	100	99	145

KUREK KULOWY DO WODY W/W

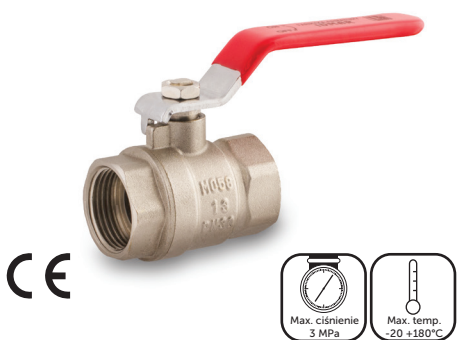

Uwagi

- elementy wykonano z półfabrykatów kutych matrycowo oraz z prętą
- gwinty rurowe G wg PN-EN ISO 228-1:2005

EAN	Kod	DN
5907732000016	KW010001.8021	10
5907732000023	KW015001.8021	15
5907732000030	KW020001.8021	20
5907732000047	KW025001.8021	25
5907732000054	KW032001.8021	32
5907732000061	KW040001.8021	40
5907732000078	KW050001.8021	50
5907732000085	KW065001.8021	65
5907732000092	KW080001.8021	80
5907732000108	KW080001.8021	100

Zastosowanie

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze, a także w instalacjach grzewczych, przemysłowych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **3 MPa**
Max. temperatura robocza: **-20 +180°C**
Pozycja montażowa: **dowolna**

Normy

Aprobata Techniczna nr AT-15-7992/2014

Deklaracja zgodności nr

Deklaracja Zgodności nr 1/m z dnia 5 maj 2014

Zestawienie Materiałowe



Korpus, kula, trzpień, wkrętka: Mosiądz

Uszczelnienie kuli: Teflon

Uszczelnienie trzpienia: Teflon

Uchwyt: Stal

Zakres pracy

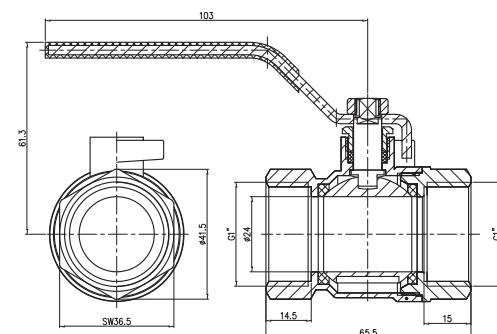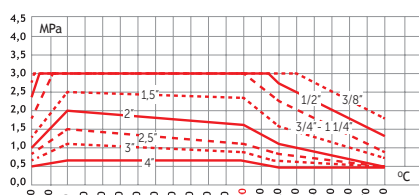

Wymiary

DN	A	B	C	D	E	F
10	Ø 10	G 3/8"	10	42	47	85
15	Ø 14	G 1/2"	12	48	51	90
20	Ø 19	G 3/4"	12	54	55	90
25	Ø 24	G 1"	15	66	60	103
32	Ø 30	G 1 1/4"	15	74	76	138
40	Ø 37	G 1 1/2"	16	84	81	138
50	Ø 45	G 2"	19	100	99	145
65	Ø 59	G 2 1/2"	26	131	123	205
80	Ø 69	G 3"	27	147	132	250
100	Ø 86	G 4"	30	172	145	250