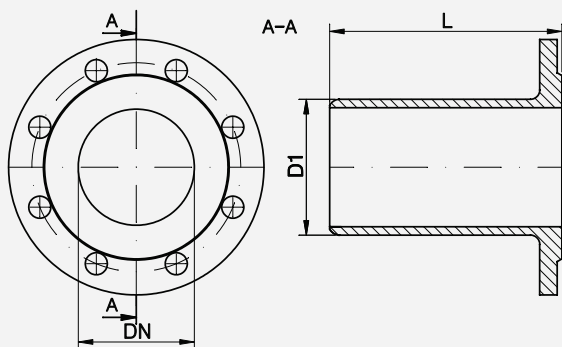


Króćce jednokołnierzowe F One flanged spigot F Однофланцевые патрубки F


Tablica wymiarów | Table of sizes | Таблица размеров

DN	L	D1
[mm]	[mm]	[mm]
50	340	66
50	1000	66
65	345	82
65	1000	82
80	350	98
80	1000	98
100	360	118
100	1000	118
125	370	144
125	1000	144
150	380	170
150	1000	170
200	400	222
200	1000	222
250	420	274
250	1000	274
300	440	326
300	1000	326
350	460	378
350	1000	378
400	480	429
400	1000	429
450	500	473
450	1000	473
500	520	532
500	1000	532
600	560	635
600	1000	635
700	600	738
700	1000	738
800	600	842
800	1000	842
900	600	945
900	1000	945
1000	600	1048
1000	1000	1048
1200	600	1255
1200	1000	1255

PL

Długości kształtek zgodne z PN-EN545:2010 i/lub ZN-MB 02.F

Połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501], ciśnienie robocze PN10, PN16

WYMIARY KOŁNIERZY: patrz rozdział „Warunki techniczne i odbiorowe”, Karta Techniczna „Wymiary całkowite kołnierzy zgodnie z normą PN-EN 1092-2”
TECHNICZNY OPIS PRODUKTU: patrz rozdział „Warunki techniczne i odbiorowe”, Karta Techniczna I

EN

The lengths of fittings conform to PN EN545:2010 and/or ZN-MB 02.F

Flanged connections and holes PN-EN 1092:1999 [DIN 2501], work pressure PN10, PN16

SIZES OF FLANGES: see chapter “Technical terms and loading”, technical page “Compleat sizes of flanges according to standard PN-EN 1092-2”
TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PRODUCT: see chapter “Technical terms and loading”, technical page I

RUS

Размеры фиттингов соответствуют норме PN EN545:2010 и/либо ZN-MB 02.F

Фланцевые соединения и отверстия PN-EN 1092:1999 (DIN 2501), рабочее давление PN10, PN16

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ: см. раздел «Технические условия и отгрузка», Техническая ссылка «Полные размеры фланцев согласно норме PN-EN 1092-2»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: см. раздел «Технические условия и отгрузка», Техническая ссылка I