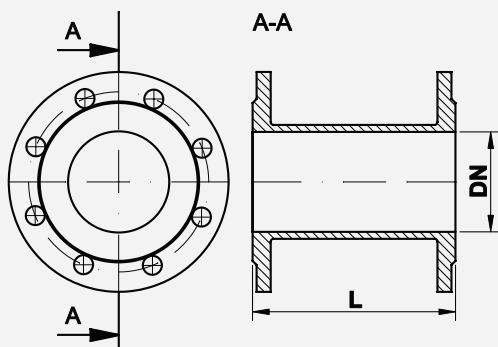


Króćce dwukołnierzowe FF Double flanged spigot FF Двухфланцевые патрубки FF


Tablica wymiarów | Table of sizes | Таблица размеров

DN	L												
[mm]	[mm]												
50	100	150	200		300	400	500				1000		
65	100		200		300	400	500	600			1000		
80	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1500
100	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1500
125	100		200		300	400	500			800		1000	
150	100	150	200		300	400	500	600	700	800		1000	1500
200	100	150	200		300	400	500	600	700	800	900	1000	1500
250	100		200		300	400	500	600	700	800	900	1000	2000
300	100		200		300	400	500	600	700	800	900	1000	2000
350			200		300	400	500	600	700	800	900	1000	2000
400			200		300	400	500	600	700	800	900	1000	1500
450			200		300		500					1000	
500			200		300	400	500	600	700	800	900	1000	1500
600			200		300	400	500	600	700	800	900	1000	1500
700			200		300	400	500	600		800		1000	1500
800			200		300	400	500	600		800		1000	1500
900							500					1000	1500
1000					300		500	600				1000	2000
1200							500	600				1000	2000

Na specjalne zamówienia istnieje możliwość wykonania króćców o indywidualnych długościach. Zarówno krótszych, jak i dłuższych od wymiarów katalogowych. Maksymalna oferowana przez Materbud długość króćców FF może wynosić 5000 mm.

On special request we can offer and produce double flanged spigots with individual lengths – shorter and longer than the dimensions on the catalogue sheets. Maximum length of Materbud spigots FF is 5000 mm.

В случае специального заказа существует возможность изготовления патрубков различной длины – короче либо длиннее изделий, перечисленных в каталоге. В предложении Матербуд максимальная длина патрубков FF может составлять 5000 мм.

PL

Długości kształtek zgodne z PN-EN545:2010

Połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501], ciśnienie robocze PN10, PN16

WYMIARY KOŁNIERZY: patrz rozdział „Warunki techniczne i odbiorowe”, Karta Techniczna „Wymiary całkowite kołnierzy zgodnie z normą PN-EN 1092-2”
TECHNICZNY OPIS PRODUKTU: patrz rozdział „Warunki techniczne i odbiorowe”, Karta Techniczna I

EN

The lengths of fittings conform to PN EN545:2010

Flanged connections and holes PN-EN 1092:1999 [DIN 2501], work pressure PN10, PN16

SIZES OF FLANGES: see chapter “Technical terms and loading”, technical page “Compleat sizes of flanges according to standard PN-EN 1092-2”
TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PRODUCT: see chapter “Technical terms and loading”, technical page I

RUS

Размеры фитингов соответствуют норме PN EN545:2010

Фланцевые соединения и отверстия PN-EN 1092:1999 (DIN 2501), рабочее давление PN10, PN16

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ: см. раздел «Технические условия и отгрузка», Техническая ссылка «Полные размеры фланцев согласно норме PN-EN 1092-2»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: см. раздел «Технические условия и отгрузка», Техническая ссылка I