

NR KAT. **411**

OPASKA NAPRAWCZA

STR.
1/7



ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, przemysłowe i pozostałe płyny obojętne chemicznie. Przeznaczony do naprawy rur żeliwnych, stalowych, AC oraz PE/PVC.

CECHY KONSTRUKCYJNE

- zakres średnic DN15 do DN600
- uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej lub NBR do ścieków i gazu
- korpus - stal nierdzewna, kwasoodporna 0H18N9
- standardowe śruby łączące - ocynk, możliwość montażu śrub ze stali nierdzewnej
- wykonanie jednodzielne, dwudzielne lub trójdzielne w zależności od wielkości średnicy rury
- długość zabudowy od 100mm do 600mm
- możliwość wykonania opaski wg indywidualnych potrzeb klienta



DANE TECHNICZNE/NORMY

- materiał wg PN-EN 10088-1
- uszczelnienie wg PN-EN 681-1
- badanie opasek wg PN-EN 12266-1
- ciśnienie nominalne: PN6 - PN16
- zakres temperatur:
 - EPDM: 0°C / +80°C
 - NBR: 0°C / +80°C
 - NBR GAZ: Aprobata techniczna

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

101
ver: 01|2019

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów
Pieszyska 11

NIP: 8821866503
REGON: 0000075395

Kapitał zakł.: 629100 zł

Sekretariat
T +48 74 62 62 800

domex@domex-group.com

Dział Sprzedaży
T +48 74 62 62 823-826

handlowy@domex-group.com



STR.
2/7

OPASKA NAPRAWCZA

NR KAT. **411**

MATERIAŁY I WYMIARY

Opaska jednodzielna z dociskiem DN15 - DN40

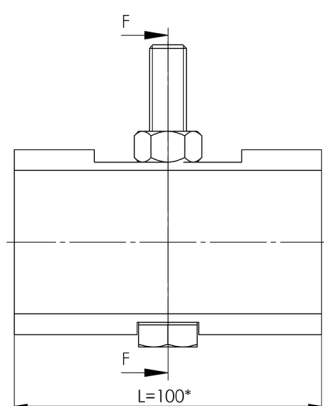

Poz.	Część	Materiał	Norma
1	Obejma opaski jednodzielnej	0H18N9	PN-EN 10088-1
2	Uszczelka	EPDM lub NBR	PN-EN 681-1
3	Docisk frezowany	S235JR / Zn5	PN-88/H-84020
4	Docisk płaski	S235JR / Zn5	PN-88/H-84020
5	Śruba	A2	PN-EN ISO 4014
6	Nakrętka	A4	PN-EN ISO 4032
7	Oring	NBR	PN-EN 681-1

DN	Średnica [mm]	Długość zabudowy L [mm]				Waga* [kg]
	Dmin - Dmax [mm]	100	150	200	250	
15 st	19-23	x	x	x	-	0,6
20 st	25-29	x	x	x	-	0,6
25 st	30-34	x	x	x	x	0,7
32 st	40-44	x	x	x	x	0,7
40 st	46-50	x	x	x	x	0,8


*Podana waga dotyczy opaski o długości zabudowy L=100mm

NR KAT. **411**

OPASKA NAPRAWCZA

STR.
3/7

Opaska jednodelna z dociskiem DN50 - DN150

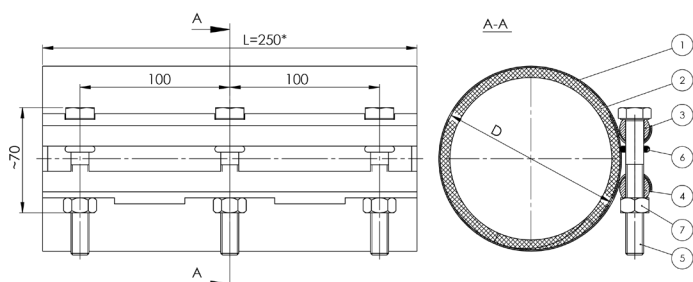

Poz.	Część	Materiał	Norma
1	Obejma opaski jednodelnej	OH18N9	PN-EN 10088-1
2	Uszczelka	EPDM lub NBR	PN-EN 681-1
3	Docisk frezowany	S235JR / Zn5	PN-88/H-84020
4	Docisk płaski	S235JR / Zn5	PN-88/H-84020
5	Śruba	A2	PN-EN ISO 4014
6	O-ring	NBR	PN-EN 681-1
7	Nakrętka	A4	PN-EN ISO 4032

DN	Zakres średnic [mm]	Długość zabudowy L [mm]								Waga* [kg]
	Dmin - Dmax [mm]	100	150	200	250	300	400	500	600	
50 st-zł	60-66	x	x	x	x	x	x	x	x	2,9
65 st-zł	76-82	x	x	x	x	x	x	x	x	3,0
80 st	86-92	x	x	x	x	x	x	x	x	3,5
80 zł	95-101	x	x	x	x	x	x	x	x	3,5
100 st	105-111	x	x	x	x	x	x	x	x	3,8
100 zł	115-121	x	x	x	x	x	x	x	x	3,8
125 st	136-142	x	x	x	x	x	x	x	x	4,0
125 zł	141-147	x	x	x	x	x	x	x	x	4,0
150 st	156-162	x	x	x	x	x	x	x	x	4,9
150 zł	167-173	x	x	x	x	x	x	x	x	4,9

*Podana waga dotyczy opaski o długości zabudowy L=250mm

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.

58-200 Dzierżonów
Pieszycza 11

NIP: 8821866503
REGON: 0000075395

Kapitał zakł.: 629100 zł

Sekretariat
T +48 74 62 62 800

domex@domex-group.com

Dział Sprzedaży
T +48 74 62 62 823-826


handlowy@domex-group.com

STR.
4/7

OPASKA NAPRAWCZA

NR KAT. **411**

Opaska dwudzielna z dociskiem DN80 - DN350

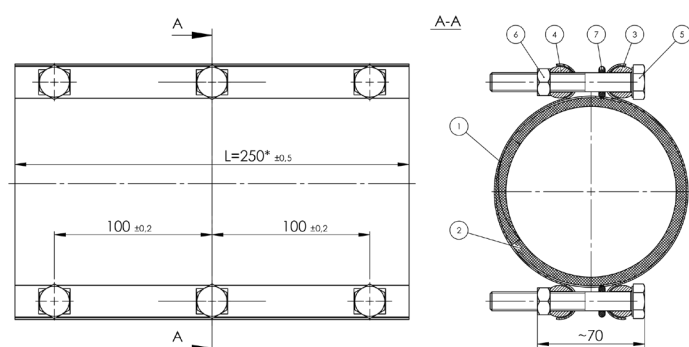

Poz.	Część	Materiał	Norma
1	Obejma opaski dwudzielnej	OH18N9	PN-EN 10088-1
2	Uszczelka	EPDM lub NBR	PN-EN 681-1
3	Docisk frezowany	S235JR / Zn5	PN-88/H-84020
4	Docisk płaski	S235JR / Zn5	PN-88/H-84020
5	Śruba	A2	PN-EN ISO 4014
6	Nakrętka	A4	PN-EN ISO 4032
7	Oring	NBR	PN-EN 681-1

DN	Średnica [mm]	Długość zabudowy L [mm]								Waga* [kg]
	Dmin - Dmax [mm]	100	150	200	250	300	400	500	600	
80 st	86-92	x	x	x	x	x	x	x	x	4,6
80 zł	95-101	x	x	x	x	x	x	x	x	4,6
100 st	105-111	x	x	x	x	x	x	x	x	4,9
100 zł	115-121	x	x	x	x	x	x	x	x	4,9
125 st	136-142	x	x	x	x	x	x	x	x	5,1
125 zł	141-147	x	x	x	x	x	x	x	x	5,1
150 st	156-162	x	x	x	x	x	x	x	x	6,0
150 zł	167-173	x	x	x	x	x	x	x	x	6,0
175 st-zł	192-198	x	x	x	x	x	x	x	x	6,3
200 st-zł	217-223	x	x	x	x	x	x	x	x	6,8
225 st-zł	243-249	x	x	x	x	x	x	x	x	7,1
250 st-zł	270-276	x	x	x	x	x	x	x	x	7,5
300 st-zł	322-328	x	x	x	x	x	x	x	x	8,2
350 st	352-358	x	x	x	x	x	x	x	x	8,9
350 zł	374-380	x	x	x	x	x	x	x	x	8,9


*Podana waga dotyczy opaski o długości zabudowy L=250mm

NR KAT. **411**

OPASKA NAPRAWCZA

STR.
5/7

Opaska jednodzielna z kształtownikiem DN80 - DN150

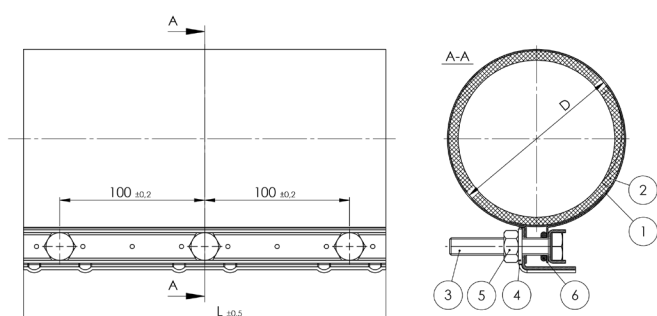

Poz.	Część	Materiał	Norma
1	Obejma opaski jednodzielnej	0H18N9	PN-EN 10088-1
2	Uszczelka	EPDM lub NBR	PN-EN 681-1
3	Śruba	A2	PN-EN ISO 4014
4	Podkładka	A2	PN-EN ISO 7089
5	Nakrętka	A4	PN-EN ISO 4032
6	Oring	EPDM lub NBR	PN-EN 681-1

DN	Zakres średnic [mm]	Długość zabudowy L [mm]								Waga* [kg]
	Dmin - Dmax [mm]	100	150	200	250	300	400	500	600	
80 st	86-92	x	x	x	x	x	x	x	x	2,8
80 zl	95-101	x	x	x	x	x	x	x	x	2,8
100 st	105-111	x	x	x	x	x	x	x	x	3,1
100 zl	115-121	x	x	x	x	x	x	x	x	3,1
125 st	136-142	x	x	x	x	x	x	x	x	3,3
125 zl	141-147	x	x	x	x	x	x	x	x	3,3
150 st	156-162	x	x	x	x	x	x	x	x	4,2
150 zl	167-173	x	x	x	x	x	x	x	x	4,2

*Podana waga dotyczy opaski o długości zabudowy L=250mm

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.

58-200 Dzierżonów
Pieszycka 11

NIP: 8821866503
REGON: 0000075395

Kapitał zakł.: 629100 zł

Sekretariat
T +48 74 62 62 800

domex@domex-group.com

Dział Sprzedaży
T +48 74 62 62 823-826


handlowy@domex-group.com

STR.
6/7

OPASKA NAPRAWCZA

NR KAT. **411**

Opaska dwudzielna z kształtownikiem DN80 - DN350

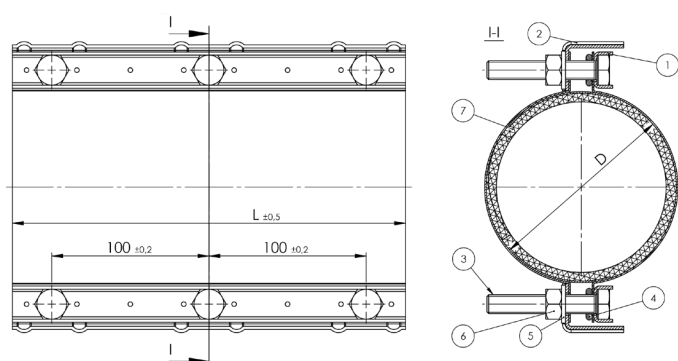

Poz.	Część	Materiał	Norma
1	Obejma z ceownikiem	0H18N9	PN-EN 10088-1
2	Obejma z kształtnikiem	0H18N9	PN-EN 10088-1
3	Śruba	A2	PN-EN ISO 4014
4	O-ring	EPDM lub NBR	PN-EN 681-1
5	Podkładka	A2	PN-EN ISO 7089
6	Nakrętka	A4	PN-EN ISO 4032
7	Uszczelka	EPDM lub NBR	PN-EN 681-1

DN	Średnica [mm]	Długość zabudowy L [mm]								Waga* [kg]
	Dmin - Dmax [mm]	100	150	200	250	300	400	500	600	
80 st	86-92	x	x	x	x	x	x	x	x	3,3
80 zl	95-101	x	x	x	x	x	x	x	x	3,3
100 st	105-111	x	x	x	x	x	x	x	x	3,6
100 zl	115-121	x	x	x	x	x	x	x	x	3,6
125 st	136-142	x	x	x	x	x	x	x	x	3,8
125 zl	141-147	x	x	x	x	x	x	x	x	3,8
150 st	156-162	x	x	x	x	x	x	x	x	4,7
150 zl	167-173	x	x	x	x	x	x	x	x	4,7
175 st-zl	192-198	x	x	x	x	x	x	x	x	5,0
200 st-zl	217-223	x	x	x	x	x	x	x	x	5,5
225 st-zl	243-249	x	x	x	x	x	x	x	x	5,8
250 st-zl	270-276	x	x	x	x	x	x	x	x	6,2
300 st-zl	322-328	x	x	x	x	x	x	x	x	6,9
350 st	352-358	x	x	x	x	x	x	x	x	7,6
350 zl	374-380	x	x	x	x	x	x	x	x	7,6


*Podana waga dotyczy opaski o długości zabudowy L=250mm

NR KAT. **411**

OPASKA NAPRAWCZA

STR.
7/7

Opaska trójdzielna z kształtownikiem DN400 - DN600

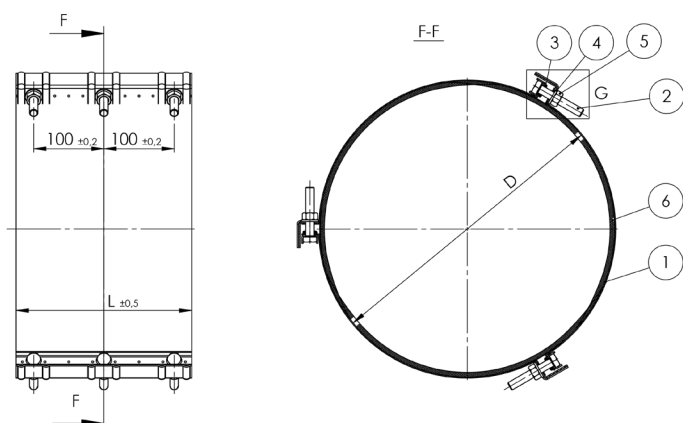

Poz.	Część	Materiał	Norma
1	Obejma opaski trójdzielnej z kształtownikiem i ceownikiem	0H18N9	PN-EN 10088-1
2	Śruba	A2	PN-EN ISO 4014
3	Oring	EPDM lub NBR	PN-EN 681-1
4	Podkładka	A2	PN-EN ISO 7089
5	Nakrętka	A4	PN-EN ISO 4032
6	Uszczelka	EPDM lub NBR	PN-EN 681-1

DN	Średnica [mm]	Długość zabudowy L [mm]								Waga* [kg]
	Dmin - Dmax [mm]	100	150	200	250	300	400	500	600	
400 st	403-411	x	x	x	x	x	x	x	x	8,2
400 zl	425-433	x	x	x	x	x	x	x	x	8,2
500 st	503-511	x	x	x	x	x	x	x	x	8,9
500 zl	527-535	x	x	x	x	x	x	x	x	8,9
600 st	605-613	x	x	x	x	x	x	x	x	9,7
600 zl	631-639	x	x	x	x	x	x	x	x	9,7

*Podana waga dotyczy opaski o długości zabudowy L=250mm

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

107
ver: 01|2019

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.

58-200 Dzierżonów
Pieszycka 11

NIP: 8821866503
REGON: 0000075395

Kapitał zakł.: 629100 zł

Sekretariat
T +48 74 62 62 800

domex@domex-group.com

Dział Sprzedaży
T +48 74 62 62 823-826

handlowy@domex-group.com