



## ECOMIN Orbit

ECOMIN Orbit jest płytą sufitową, składającą się z nowoczesnej, biologicznie rozpuszczalnej wełny mineralnej, perlitu, gliny i skrobi, wykazującą bardzo dobre właściwości fizyko-budowlane w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i akustyki.


SYSTEM	<b>C</b> system z konstrukcją widoczną, płyty wyjmowane
Formaty	<b>■</b> 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, Tolerancja zgodnie z EN 13964
Grubość / waga	<b>■</b> nom. 13 mm (ok. 3,6 kg/m <sup>2</sup> )
Kolor	<b>■</b> biały podobny do RAL 9010
Krawędź	<b>■</b> SK

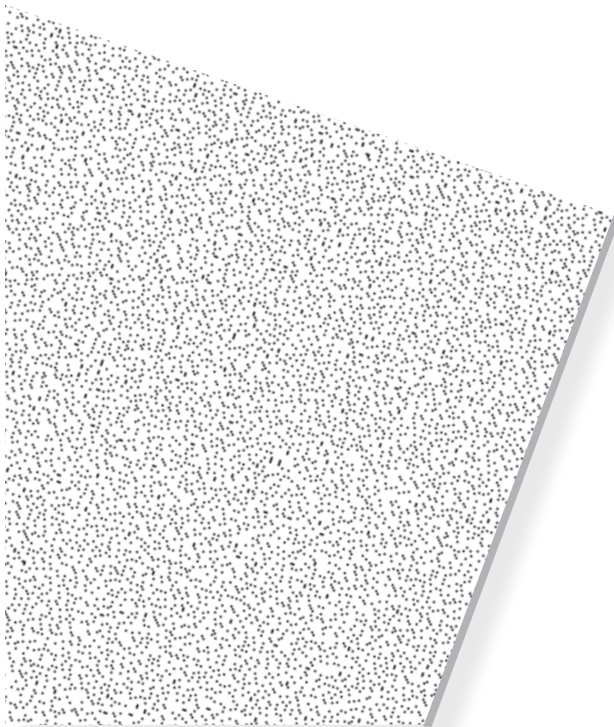

SK

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Materiał klasy ogniowej	<b>■</b> A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Pochłanianie dźwięku	<b>■</b> EN ISO 354 $\alpha_w = 0,10(L)$ zgodnie EN ISO 11654 $NRC = 0,15$ zgodnie ASTM C 423
Odbicie światła	<b>■</b> w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu olśnienia do 88%
Odporność na wilgoć	<b>■</b> do 70% względnej wilgotności powietrza
Przewodność cieplna	<b>■</b> $\lambda = 0,052-0,057$ W/mK zgodnie z DIN 52612

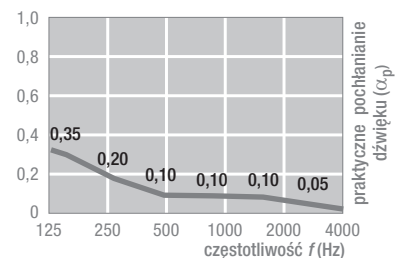

Knauf AMF Sp.z.o.o.

Al. Jerozolimskie 195b

PL - 02-222 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 873 40 85 - Fax +48 (0) 22 873 40 86

info@knaufamf.pl - www.amf-polska.pl

Z powodów uwarunkowanych jakością i kolorem wydruku w przedłożonym katalogu mogą wystąpić odchylenia od wyglądu oryginalnego produktu. Wiązycy wybór produktu powinien być dokonany na podstawie oryginalnych próbek. Wszystkie dane i techniczne informacje zawarte w tym katalogu lub innych publikacjach, przedstawiających systemy sufitowe AMF, opierają się na wynikach badań, które uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Po stronie Klienta leży odpowiedzialność za decyzję, czy takie dane i informacje techniczne mogą mieć zastosowanie w przypadku konkretnego obiektu.

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Należy przestrzegać wszystkich ważnych świadectw badań, opinii rzeczoznawców i wskazówek montażu. Przy zastosowaniu wyłącznie produktów i części systemowych AMF obowiązują rozwiązania techniczne zawarte i potwierdzone w zewnętrznych i wewnętrznych świadectwach badań.

Jakiegolwiek świadczenia gwarancyjne nie będą możliwe w przypadku użycia innych produktów (lub kombinacji z innymi produktami). Przy montażu sufitu należy wziąć pod uwagę, że płyty sufitowe z różnych cykli produkcyjnych (data / numer produkcji) nie powinny być łączone. Techniczne zmiany bez wcześniejszego zawiadomienia są zastrzeżone. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności. Ten katalog traci ważność wraz z ukazaniem się nowego nakładu! Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.