

Zawór na- i odpowietrzający 2-stopniowy do wody

WODA


Opis wyrobu:

- Opatentowany system samoczyszczącego uszczelniania automatycznej dyszy 2-go stopnia odpowietrzania
- Kinetyczny pierwszy stopień odpowietrzania
- Możliwość demontażu zespołu roboczego, bez konieczności zamykania armatury odcinającej
- Automatyczne odwodnienie kolumny - ilość pozostałej wody = 0
- Zawór zapobiega powstawaniu uderzeń hydraulicznych
- Całość elementów wewnętrznych wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
- Pływak zaworu wykonany ze spienionego polietylenu
- Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-4
- Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2(DIN2501) lub gwintowane wg. PN-EN 10226-1, ciśnienie PN10, PN16
- Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Zastosowanie:


W instalacjach wodociągowych, lub przemysłowych do odprowadzania powietrza z rurociągu podczas jego napełniania, lub do napowietrzania rurociągu podczas jego opróżniania, w zakresie temperatur do 70°C


Testy:

Próba ciśnieniowa wodą zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 12266-1
szczerłość zamknięcia 1,1 x PN
wytrzymałość korpusu 1,5 x PN

Montaż:

Zaleca się montować zawór napowietrzająco-odpowietrzający w pozycji pionowej w najwyższym punkcie na rurociągu lub w jego punktach przegięcia.

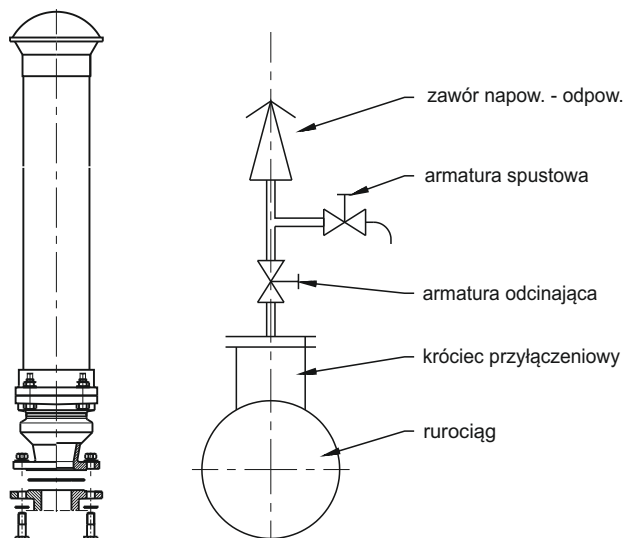

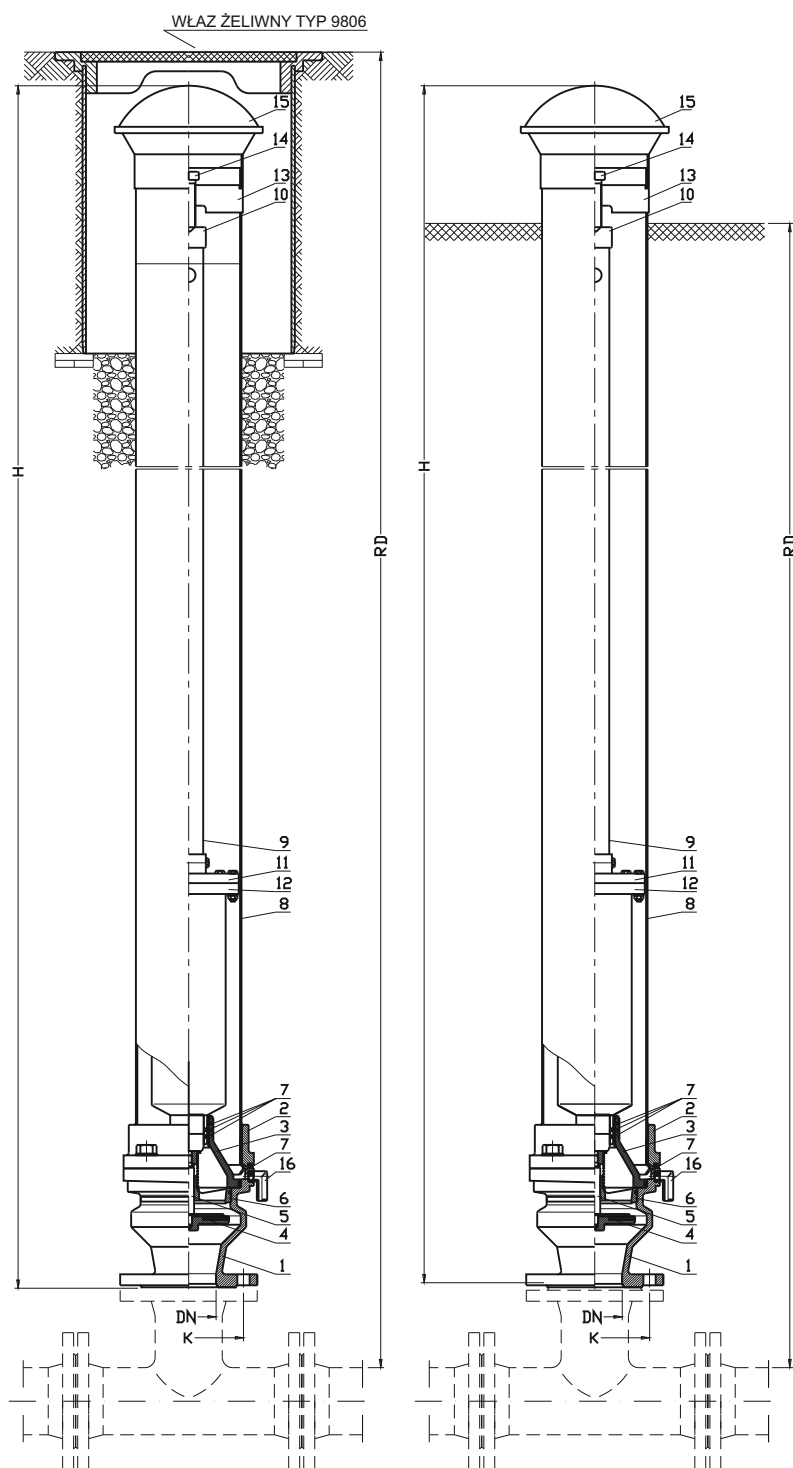

Nr	Część	Materiał
1	Korpus	Żeliwo EN-GJS-400-15 PN-EN1563
2	Kołnierz	Żeliwo EN-GJS-400-15 PN-EN1563
3	Tuleja	Żeliwo EN-GJS-400-15 PN-EN1563
4	Grzyb	Mosiądz CW617N PN-EN 12165 Guma EPDM PN-ISO1629
5	Sworzeń	Stal nierdzewna 1.4301 PN-EN 10088-1
6	Prowadnica	Mosiądz CW617N PN-EN 12165
7	Pierścień uszczelniający	Guma EPDM PN-ISO 1629
8	Rura osłonowa	Stal nierdzewna 1.4301 PN-EN 10088-1
9	Rura dystansowa	Stal nierdzewna 1.4301 PN-EN 10088-1
10	Nasada rury dystansowej	Stal nierdzewna 1.4301 PN-EN 10088-1
11	Kołnierz górny	Stal nierdzewna 1.4301 PN-EN 10088-1
12	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający	Stal nierdzewna PN-EN 10088-1
13	Wspornik	Żeliwo EN-GJS-400-15 PN-EN1563
14	Śruba	Stal nierdzewna 1.4301 PN-EN 10088-1
15	Pokrywa	Polietylen PN-EN ISO1872-1
16	Odwodnienie	Polipropylen PN-EN ISO1872-1

DN	RD		H	K	Masa
	Montaż podziemny	Montaż nadziemny			
[mm]					[kg]
50	1250	1000	1095	125	29,5
50	1500	1250	1345	125	32,0
50	1750	1500	1595	125	34,0
50	2000	1750	1845	125	36,0
50	2250	2000	2095	125	38,0
80	1250	1000	1095	160	33,0
80	1500	1250	1345	160	35,5
80	1750	1500	1595	160	38,2
80	2000	1750	1845	160	41,2
80	2250	2000	2095	160	44,0
100	1250	1000	1095	180	-
100	1500	1250	1345	180	-
100	1750	1500	1595	180	-
100	2000	1750	1845	180	-
100	2250	2000	2095	180	-

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.