

Filtr siatkowy kołnierzowy

- Korpus, pokrywa i korek wykonane z żeliwa sferoidalnego
- Siatka filtrująca wykonana ze stali nierdzewnej
- Filtr zabezpieczony przed korozją powłoką z żywicy epoksydowej
- Uniwersalne kołnierze PN 10/16

Art. 11.2060




Charakterystyka

Wykonanie:	zgodnie z PN-EN 558-1: szereg 1
Przyłącza:	kołnierzowe PN 10/16, zgodne z PN-EN 1092-2
Ciśnienie robocze:	PN 16
Temperatura robocza:	-15°C ÷ +150°C
Zastosowanie:	instalacje pompowe, komercyjne systemy wodociągowe, instalacje grzewcze i wentylacyjne
Czynnik roboczy:	woda, oleje, media nieagresywne

Wymiary i budowa

DN [mm]	L	D	D1	D2	b	H	f	Z - Ød	Ø otworów siatki
50	230	165	125	102	20	150	3	4 - Ø19	1,14
65	290	185	145	122	20	160	3	4 - Ø19	1,14
80	310	200	160	138	22	200	3	8 - Ø19	1,5
100	350	220	180	158	24	240	3	8 - Ø19	1,5
125	400	250	210	188	26	290	3	8 - Ø19	1,5
150	480	285	240	212	26	330	3	8 - Ø23	1,5

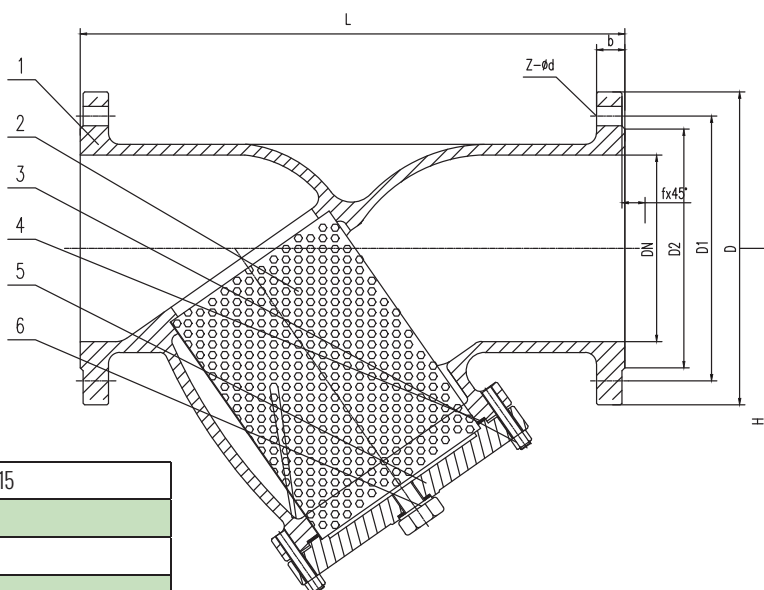

1	Korpus	Żeliwo sferoidalne GJS-400-15
2	Siatka filtrująca	Stal nierdzewna 1.4372
3	Śruba	Stal węglowa
4	Uszczelka	Grafit
5	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne GJS-400-15
6	Korek	Żeliwo sferoidalne GJS-400-15