

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 02-15B-25DP-HW3400

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Porotherm 25 DRYFIX/PROFI, Kl.15, B



Wienerberger

Producent:

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, Polska

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element murowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 771-1:2011+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., NB 1434

Deklarowane właściwości użytkowe:

Wymiary i odchyłki wymiarów

			Tm	Rm
Długość:	mm	373	± 5	6
Szerokość:	mm	250	± 4	5
Wysokość:	mm	249	± 0.3	0.6
Odchyłki od wartości średniej:	Kategoria	Tm		
Rozpiętość:	Kategoria	Rm		
Plaskość powierzchni wspornej:	mm	0.3		
Równoległość powierzchni wspornej:	mm	0.6		

Kształt i budowa

(wg rysunku)

Grupa elementu murowego:	-	2
--------------------------	---	---

Wytrzymałość na ściskanie

Prostopadłe do powierzchni wspornej:	N/mm ²	13.1
Kategoria elementu murowego	-	I

Stabilność wymiarów

mm/m NPD

Wytrzymałość spoiny

N/mm² NPD

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

Kategoria S0

Reakcja na ogień

Euroklasa A1

wg Dokumentacji Technicznej 1/2017

Absorpcja wody

- Nie eksponować na zewnątrz

Przepuszczalność pary wodnej

Współczynnik dyfuzji pary wodnej:	-	$\mu = 5/10$	wg EN 1745:2012
-----------------------------------	---	--------------	-----------------

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych

Gęstość brutto w stanie suchym:	kg/m ³	800
Odchyłki:	Kategoria/ %	D1 / 10
Kształt i budowa - j.w.	-	-

Opór cieplny


Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry, unit}$:	W/(m·K)	0.27	określono wg EN 1745:2012 - metoda: P3
Gęstość oraz kształt i budowa - j.w.	-	-	

Trwałość w funkcji odporności na zamr.-odmrażanie

Kategoria F1 wg PN-B-12012:2007

Substancje niebezpieczne

- $f_1 \leq 1,2$ i $f_2 \leq 240$ [Bq/kg] wg Rozp. R.M. z 2.01.2007 r., Dz. U. z 2007 r., nr 4 poz.29

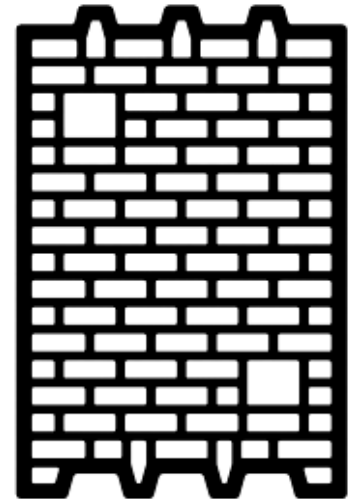

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski
w Warszawie, dnia 15-04-2019 r.