

Kompensator elastomerowy, jednosferyczny, kołnierzowy

- Zdolność próżniowa 700 mm/Hg
- Nylonowa warstwa wzmacniająca
- Mieszek wykonany z EPDM

Art. F8.3020




Charakterystyka

Przyłącza:	kołnierzowe PN 10/16, zgodne z PN-EN 1092-1
Ciśnienie robocze:	PN16
Temperatura robocza:	-10°C ÷ +115°C
Zastosowanie:	instalacje sanitarne, instalacje grzewcze
Czynnik roboczy:	woda

Wymiary i budowa

DN [mm]	L	D	Ø	N - ØH	Wydłużenie [mm]	Kompresja [mm]	Ruch poprzeczny [mm]	Odchylenie kątowe [stopnie]
50	105	165	125	4 - Ø18	6	10	10	25
65	115	185	145	8 - Ø18	8	15	12	25
80	135	200	160	8 - Ø18	8	15	12	25
100	150	220	180	8 - Ø18	12	20	16	15
125	165	250	210	8 - Ø18	12	20	16	15
150	180	285	240	8 - Ø22	12	20	16	15

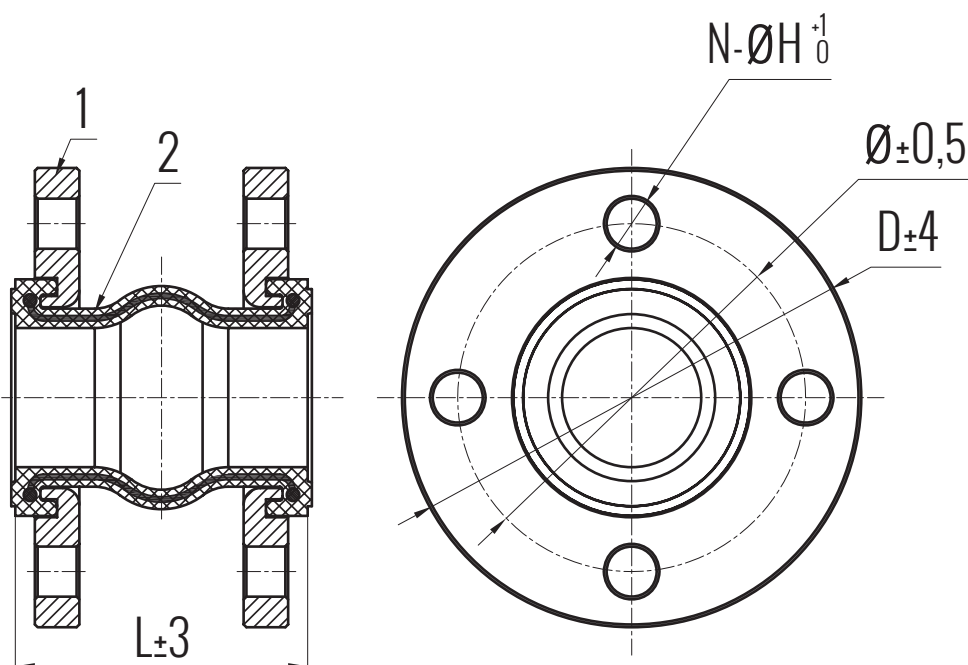

1	Kołnierze	Stal węglowa ocynkowana
2	Mieszek	EPDM