

Kod strony:
XC31897

Manszeta typ N

Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur
przewodowych / osłonowych

- NBR (-20°C do +90°C)
- SILIKON (-55°C do 230°C)
- Zakres średnic:** DN 20x50 - DN 500x600
- Max ciśnienie pracy:** Bezciśnieniowe
- Materiał opasek:** Stal nierdzewna (W2)
- Materiał uszczelnienia:** EPDM, NBR, SILIKON
- Temperatura pracy:** EPDM (-30°C do +100°C)



Przeznaczenie:

Manszety przeznaczone są do zamykania przepustów.

Zastosowanie:


W sieciach wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych oraz przemysłowych.

Wersje wykonania:

Lp.	Materiał uszczelnienia	Materiał opasek	Dostępność	
1	EPDM	stal nierdzewna (W2)	z magazynu	Wersja standardowa
2	NBR	stal nierdzewna (W2)	na zamówienie	
3	SILIKON	stal nierdzewna (W2)	na zamówienie	

Schemat:

Manszeta typ "N"

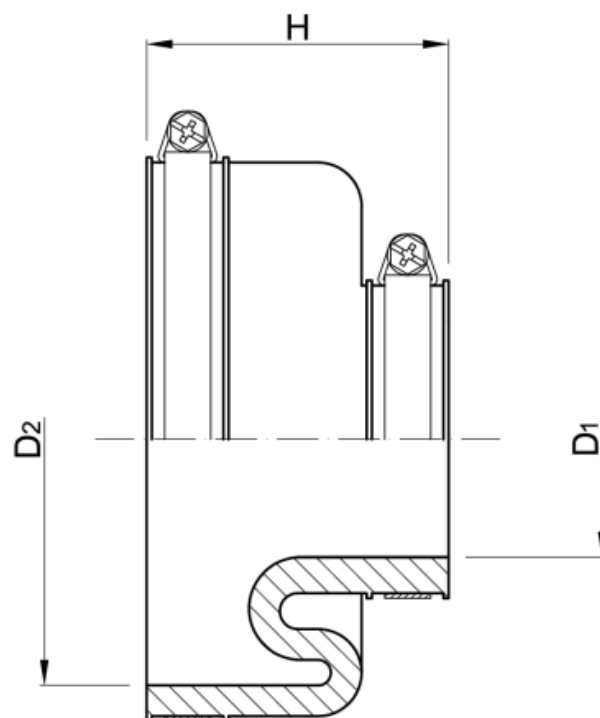


D_1 - wymiar mniejszej rury

H - szerokość manszety

D_2 - wymiar większej rury

Manszeta typu "N" z tuleją przejściową

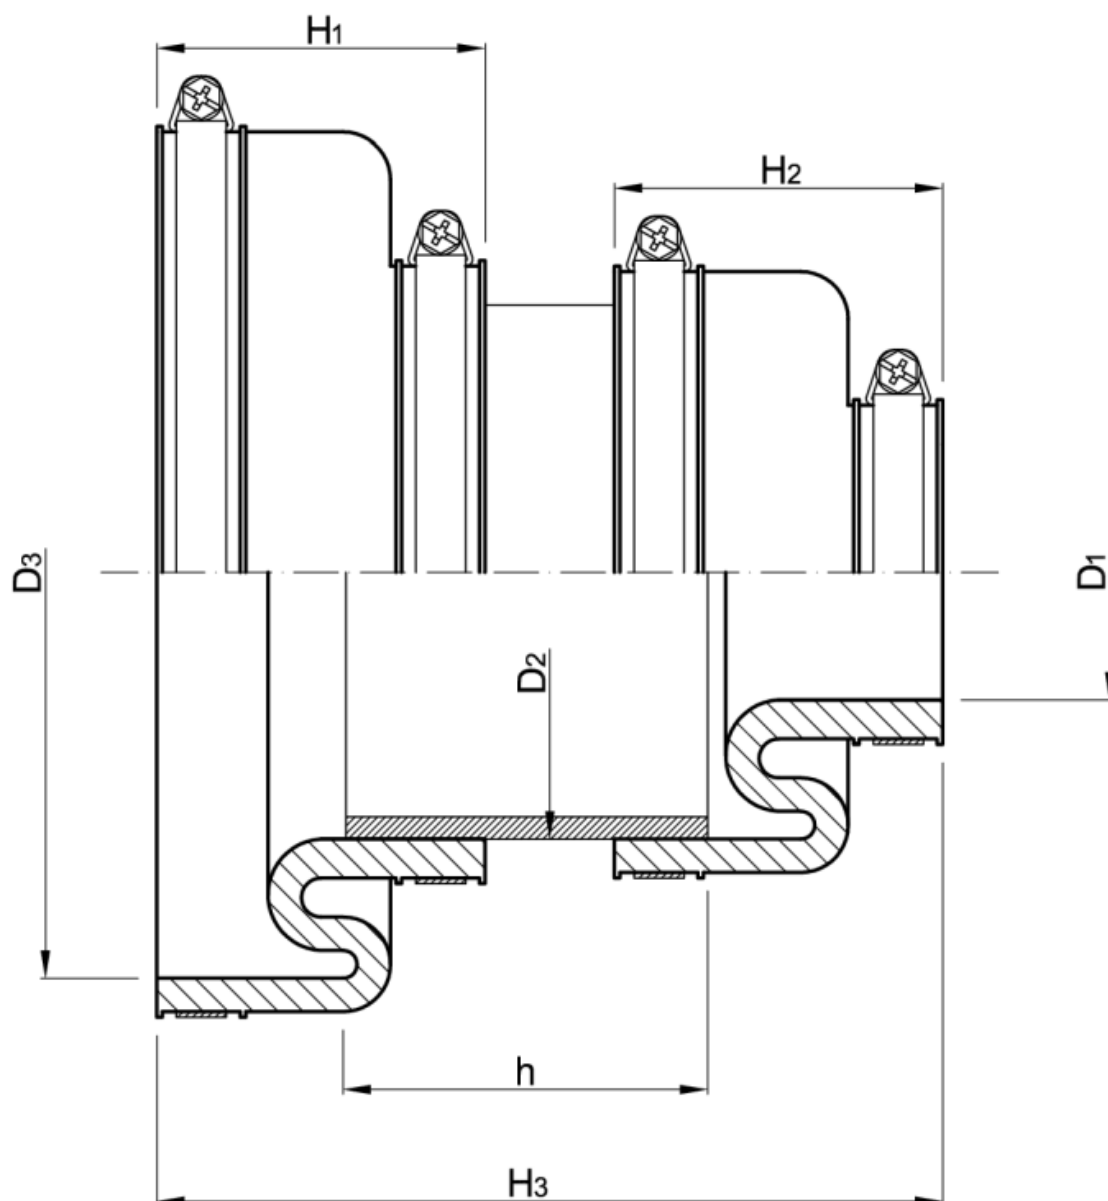

D_1 - średnica mniejszej rury	H_1 - szerokość pierwszej manszety
D_2 - średnica tulei przejściowej	H_2 - szerokość drugiej manszety
D_3 - średnica większej rury	H_3 - szerokość zestawu
h - szerokość tulei przejściowej	

Cel stosowania:

- Zabezpieczenie przestrzeni przepustu przed dostawaniem się zanieczyszczeń (ziemia, piasek, woda),
- Możliwość kompensacji wydłużeń termicznych (do +/- 35 mm) rurociągu bez rozszczelnienia połączenia.

Tabela wymiarowa manszet typu "N"

Lp.	Wymiary rur			Rzeczywiste wymiary manszety		
	DN	x	DN	D ₁	D ₂	H
1	20	x	50	26	64	75
2	25	x	50	33	64	75
3	25	x	80	33	92	75
4	25	x	100	33	112	75
5	25	x	150	33	165	75
6	32	x	80	41	92	75
7	32	x	100	41	112	75
8	32	x	150	41	165	75
9	40	x	100	50	112	75
10	40	x	125	50	135	75
11	40	x	150	50	165	75
12	50	x	100	64	112	75
13	50	x	125	64	135	75
14	50	x	150	64	165	75
15	65	x	125	78	135	75
16	65	x	150	78	165	75
17	65	x	200	78	225	75
18	80	x	150	92	165	75
19	80	x	180	92	190	75
20	80	x	200	92	225	75
21	80	x	240	92	252	75
22	80	x	250	92	275	75
23	100	x	150	112	165	75
24	100	x	180	112	190	75
25	100	x	200	112	225	75
26	100	x	240	112	252	75
27	100	x	250	112	275	75
28	100	x	300	112	330	75
29	125	x	200	131	225	75
30	125	x	240	131	252	75
31	125	x	250	131	275	75
32	150	x	200	162	225	75
33	150	x	240	162	252	75
34	150	x	250	162	275	75
35	150	x	300	162	330	75
36	180	x	250	190	275	75
37	180	x	300	190	330	75
38	200	x	250	225	275	75
39	200	x	300	225	330	75
40	200	x	350	225	362	75
41	200	x	400	225	415	75
42	240	x	300	252	330	75
43	240	x	350	252	362	75
44	240	x	400	252	415	75
45	250	x	300	275	330	75
46	250	x	350	275	362	75
47	250	x	400	275	415	75
48	300	x	400	325	415	75
49	300	x	500	325	513	75
50	300	x	450	325	455	75
51	400	x	500	410	513	75
52	400	x	600	410	615	75
53	500	x	600	510	615	75
Manszety można rozciągnąć lub obkurczyć o 7% od wymiaru rzeczywistego						

Jak zamawiać:

Aby poprawnie zamówić manszetę typu "N" wymagane są następujące informacje:

Rozmiar manszety oraz materiał wykonania

lub

Średnica zewnętrzna rury przewodowej i osłonowej [mm] oraz materiał wykonania

Skład produktu

Materiał	Rodzaj	[szt]
Uszczelnienie	EPDM, NBR, SILIKON	1
Opaska zaciskowa	stal nierdzewna	2

W przypadku braku określenia materiału wykonania oferowana oraz sprzedawana jest wersja standardowa.

Dokumenty:

Do produktu dostępne są następujące dokumenty dopuszczające do obrotu:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0023 wydanie 1,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych.

Produkty uzupełniające



TULEJA

Tuleja bez kołnierza



PŁOZA BR

Zakres średnic - 32 - 173 mm

Płozy bez elementów metalowych



PŁOZA L

Zakres średnic - 110 - 400 mm.

Płoza bez elementów metalowych.



PŁOZA R


Zakres średnic - 160 - 420 mm



PŁOZA TR

Zakres średnic - 151 - 414 mm.

Płoza nie posiada elementów metalowych.



PŁOZA ZR

Zakres średnic - 300 - 805 mm.

Płoza nie posiada elementów metalowych

PŁOZA PROWADZĄCA



(STALOWA)

Płoza stalowa

PŁOZA O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI (STALOWA)



Płoza stalowa o regulowanej wysokości