

NR KAT. **701**

KOMPENSATOR K

STR.
1/2



ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, przemysłowe oraz pozostałe płyny obojętne chemicznie. Przeznaczony do regulacji długości rurociągu, przy montażu i demontażu armatury oraz zabezpieczenia przy występowaniu naprężeń wzdłużnych.

CECHY KONSTRUKCYJNE

- zakres średnic DN50 - DN200
- korpus - żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7
- uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej lub NBR do ścieków
- standardowe śruby łączące - ocynk, możliwość zastosowania śrubunku ze stali nierdzewnej

DOMEX
— BOND

DANE TECHNICZNE/NORMY

- materiał wg PN-EN 1563
- przyłącze kołnierzone wg PN-EN 1092-2
DN50 - DN150 PN10/PN16
DN200 PN10 lub PN16
- zakres temperatur:
- EPDM: -10°C / +60°C
- NBR: -20°C / +80°C

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

149
ver: 01|2019

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.

58-200 Dzierżonów
Pieszyska 11

NIP: 8821866503
REGON: 0000075395

Kapitał zakł.: 629100 zł


Sekretariat
T +48 74 62 62 800

domex@domex-group.com

Dział Sprzedaży
T +48 74 62 62 823-826

handlowy@domex-group.com

MATERIAŁY I WYMIARY

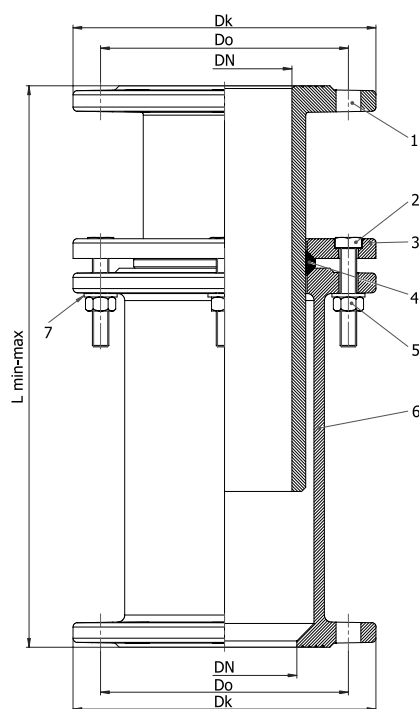

Poz.	Część	Materiał	Norma
1	Tuleja	EN GJS-500-7	PN-EN 1563
2	Śruba M12	S235JR / Zn5	PN-EN ISO 4017
3	Pierścień	EN GJS-500-7	PN-EN 1563
4	Uszczelka	EPDM lub NBR	PN-EN 681-1
5	Nakrętka	S235JR / Zn5	PN-EN ISO 4032
6	Łącznik	EN GJS-500-7	PN-EN 1563
7	Podkładka	S235JR / Zn5	PN-EN ISO 7089

DN	Lmin - Lmax [mm]	ØDk [mm]	DØ [mm]	Waga [kg]
50	230 - 350	165	125	11,4
80	230 - 350	200	160	15,6
100	320 - 550	220	180	27,5
150	380 - 580	285	240	48,6
200	380 - 580	340	295	62,0