


## Klapy zwrotne FK

Klapy zwrotne są urządzeniami przeciwwzalewowymi, przeznaczonymi do zabudowy na przewodach poziomych. Urządzenia typu FK zapobiegają zwrotnemu przepływowi ścieków w przewodach kanalizacyjnych. Klapy zwrotne mogą znaleźć zastosowanie np. na wylotach kanalizacji, do koryt o dużej zmienności poziomu zwierciadła (cieki naturalne, rowy melioracyjne).

Klapy zwrotne FK wyprodukowane są z polietylenu. Z uwagi na różnorodny sposób połączenia klapy z kanalizacją wykonujemy klapy z zakończeniem bosym lub kołnierzowym

### Klapy bosc FK-LB

Typ klapy	DN	L
FK-LB 110	110	200
FK-LB 160	160	250
FK-LB 200	200	300
FK-LB 250	250	350
FK-LB 315	315	350
FK-LB 400	400	400
FK-LB 500	500	550
FK-LB 630	630	440
FK-LB 800	800	700
FK-LB 1000	1000	800
FK-LB 1200	1200	900

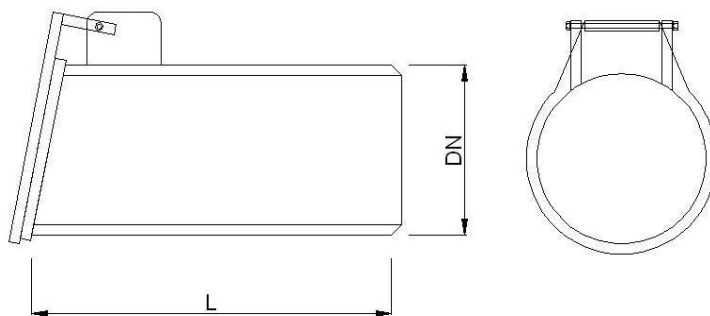

### Klapy kołnierzowe FK-LK

typ klapy	DN	L	Dk	ilość otworów w kołnierzu
FK-LK 110	110	160	180	8
FK-LK 160	160	230	240	8
FK-LK 200	200	250	295	8
FK-LK 250	250	370	350	12
FK-LK 315	315	300	400	12
FK-LK 400	400	350	515	16
FK-LK 500	500	450	620	20
FK-LK 630	630	500	725	20
FK-LK 800	800	650	950	24
FK-LK 1000	1000	700	1160	28
FK-LK 1200	1200	750	1380	32

