
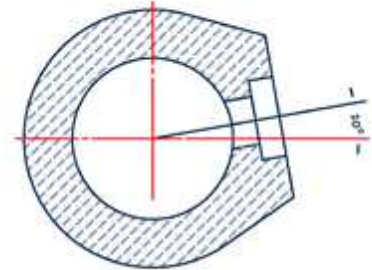


Formstückprogramm

Abzweigrohre für Betonrohre und Stahlbetonrohre mit werkseitig eingebautem Seitenzulauf DN 150

DN 300 - 600

Baulänge $l_1 = 500 \text{ mm}$ und 1000 mm
mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung

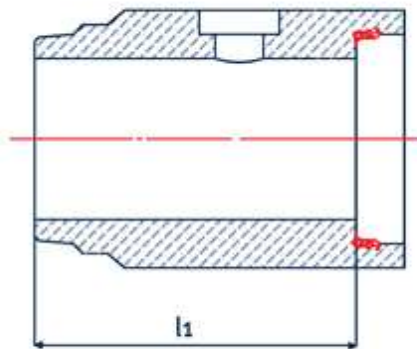

Böschungsstücke (Stirnstücke) für Betonrohre und Stahlbetonrohre, mit fest in der Muffe integrierter Dichtung



DN 300 - 1200

Regelneigung 1 : 1,5

Fließlänge l_1 bitte erfragen



Bei Bedarf mit Anker lieferbar ab NW 600

Fußlänge $l_2 = l_1 + \text{Muffentiefe}$

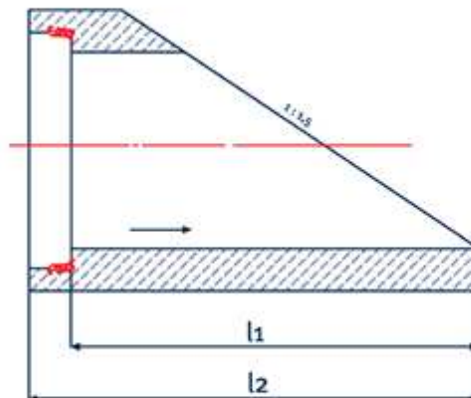

Tangentialschächte für Betonrohre und Stahlbetonrohre mit einseitigem Auftritt

ab DN 1000

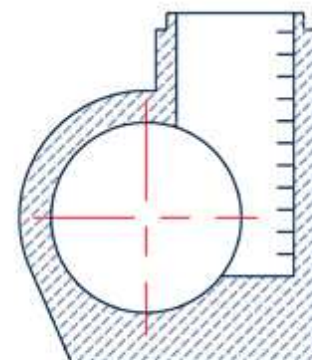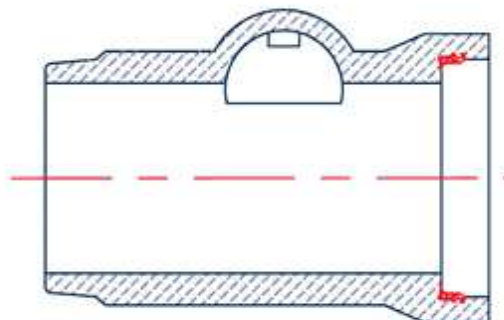

Rohrkrümmer auf Anfrage erhältlich.