

FIX Kołek rozporowy z hakiem sufitowym

Łatwy w montażu kołek rozporowy z hakiem sufitowym uzyskujący wyjątkowo wysokie parametry w podłożach pełnych



Aprobaty

- AT-15-8093/2016



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Skrzydełka antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się koszulki podczas dokręcania wkręta
- Specjalne wypustki stabilizują montaż kołka w otworze
- Dwukierunkowy mechanizm rozporu koszulki gwarantuje pewne zamocowanie w pełnych podłożach.
- Hak sufitowy do wielu zastosowań

Aplikacje





- Obrazy i zdjęcia
- Oświetlenie
- Półki ściennie
- Skrzynki na listy

Materiał podłoża

Certyfikowane do:


- Beton

Instrukcja montażu



1. Wywiercić otwór wiertłem o zalecanej średnicy.
2. Umieścić kołek FIX w otworze i docisnąć.
3. Przez element mocowany włożyć wkręt o zalecanej średnicy do otworu w kołku.


Informacja o produkcie

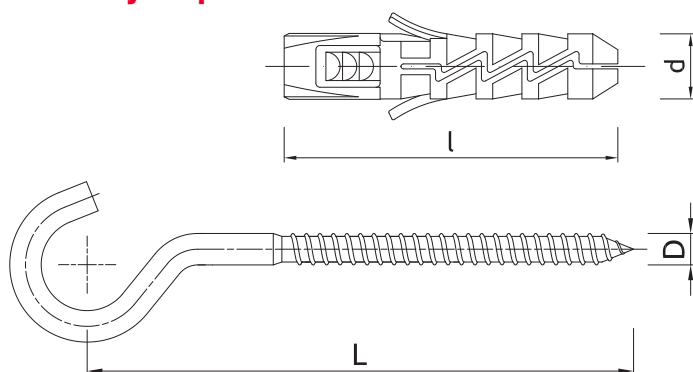

Wymiary produktu

Rozmiar	Produkt	Kotek		Wkręt	
		Średnica	Długość	Średnica	Długość
		d	l	D	L
		[mm]			
Ø6	FIX-06S	6	30	4,5	50
Ø8	FIX-08S	8	40	5	65
Ø10	FIX-10S	10	50	6	85

Zalecenia montażowe

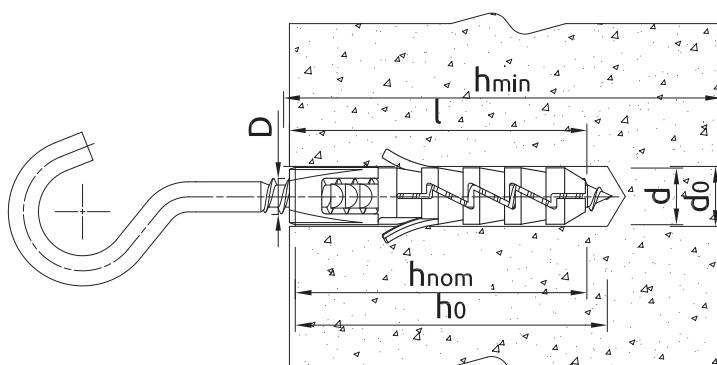

Installation data for round hook

Rozmiar			Ø6	Ø8	Ø10
Średnica łącznika	d	[mm]	6	8	10
Średnica otworu w podłożu	d ₀	[mm]	6	8	10
Min. głębokość otworu w podłożu	h ₀	[mm]	40	50	60
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h _{nom}	[mm]	30	40	50
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	60	70	80
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	30	40	30
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	30	40	40

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Dane dla pojedynczego zamocowania bez wpływu krawędzi i łączników sąsiadujących

Podłoże		Beton C20/25 - C50/60
OBciążENIE CHARAKTERYSTYCZNE F _{Rk}		
Ø6, Głębokość kotwienia 30mm	[kN]	0.38
Ø8, Głębokość kotwienia 40mm	[kN]	0.43
Ø10, Głębokość zakotwienia 50mm	[kN]	1.10

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Podłoże		Beton C20/25 - C50/60
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE F_{Rd}		
Ø6, Głębokość kotwienia 30mm	[kN]	0.21
Ø8, Głębokość kotwienia 40mm	[kN]	0.24
Ø10, Głębokość zakotwienia 50mm	[kN]	0.61
OBCIĄŻENIE ZALECANE F_{rec}		
Ø6, Głębokość kotwienia 30mm	[kN]	0.15
Ø8, Głębokość kotwienia 40mm	[kN]	0.17
Ø10, Głębokość zakotwienia 50mm	[kN]	0.44

Dane logistyczne

Produkt	Kotek	Wkręt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
FIX-06S ¹⁾	6	50	200	3200	76800	0.76	12.2	323.0	5906675080024
FIX-08S ¹⁾	8	65	100	1600	16000	1.01	16.2	191.6	5906675080925
FIX-10S ¹⁾	10	85	50	800	19200	0.86	13.8	360.4	5906675080826

1) AT-15-8093/2016