

KPU Zestaw do mocowania umywalek

Łatwy w montażu zestaw do mocowania umywalki o wyjątkowych parametrach kotwienia w materiałach pełnych



Aprobaty

- AT-15-8093/2016



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Elementy mocujące (nakrętki i tulejki) wykonane są z materiału odpornego na działanie chemikaliów oraz procesy starzeniowe.
- Zaślepki ozdobne pokryte mogą być w wersji pokrytej wysokiej jakości powłoką chromową, gwarantując estetyczny wygląd i długie użytkowanie.
- Kompletny zestaw z wkrętem pozwalający na szybki i łatwy montaż.
- Skrzydełka antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się koszulki podczas dokręcania wkręta
- Specjalne wypustki stabilizują montaż kotła w otworze
- Dwukierunkowy mechanizm rozporu koszulki gwarantuje pewne zamocowanie w pełnych podłożach.

Aplikacje


- Instalacja umywalki

Materiał podłoża

Zastosowanie


- Beton
- Bloczki betonowe
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna

Instrukcja montażu

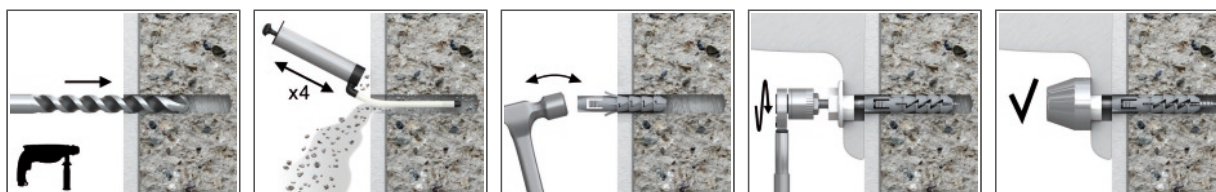

1. Wywiercić otwór wiertłem o zalecanej średnicy.
2. Umieścić kotek FIX w otworze i docisnąć.
3. Dokręcić wkręt (z plastikową podkładką) w kotku przez element mocowany. Należy użyć kapturek maskujących na łeb wkrętu.

Informacja o produkcie

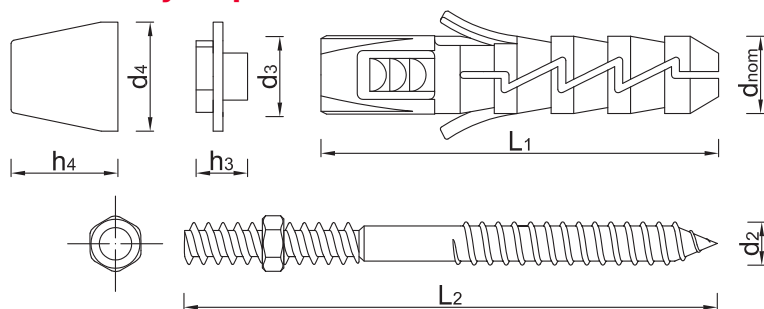

Produkt	Kotek		Wkręt		Kolor
	Średnica	Długość	Średnica	Długość	
	d _{nom}	L ₁	d ₂	L ₂	
	[mm]				
KPU100	10	50	8	80	Biały
KPU120	12	60	8	100	Biały
KPU140	12	60	8	120	Biały
KPU141	14	70	10	140	Biały
KPU120S	12	60	8	100	Srebrny

Zalecenia montażowe

Rozmiar			Ø10	Ø12	Ø14
Średnica łącznika	d	[mm]	10	12	14
Średnica otworu w podłożu	d_0	[mm]	10	12	14
Min. głębokość otworu w podłożu	h_0	[mm]	60	70	80
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h_{nom}	[mm]	50	60	70
Min. grubość podłoża	h_{min}	[mm]	80	90	100
Min. rozstaw	s_{min}	[mm]	50	60	70
Min. odległość od krawędzi	c_{min}	[mm]	50	60	70

Dane logistyczne

Produkt	Kotek		Wkręt		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
KPU100 ¹⁾	10	50	8	80	125	125	2000	10.0	10.0	190.0	5906675081137
KPU120 ¹⁾	12	60	8	100	100	100	1600	10.0	10.0	190.0	5906675081236
KPU140 ¹⁾	12	60	8	120	75	75	1800	8.3	8.3	228.0	5906675081335
KPU141 ¹⁾	14	70	10	140	65	65	1560	11.5	11.5	306.6	5906675081434
KPU120S ¹⁾	12	60	8	100	1	100	1600	0.10	10.0	190.0	5906675271583

1) AT-15-8093/2016