


Uszczelki STD Vi DN 60-700

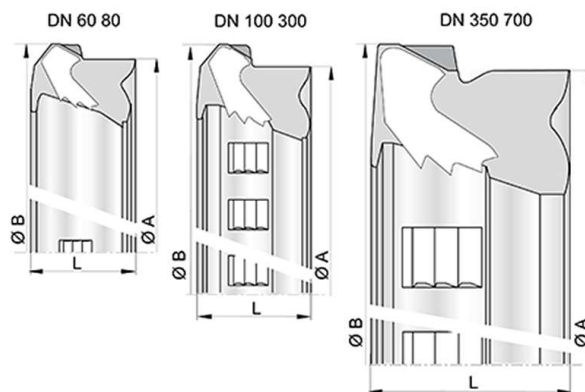

Uszczelka blokowana STANDARD Vi ma taki sam kształt jak uszczelka STANDARD, w związku z tym pasuje do tego samego kielicha. Uszczelka blokowana STANDARD Vi ma wkładki, które blokują połączenie poprzez zaczepienie się na bosym końcu rury.

DN	L	Ø A	Ø B	Mass	References
mm	mm	mm	mm	kg	
60	27,3	105,6	113,8	0,155	JSA60CA
80	27,2	122,9	131,7	0,210	JSA80CA
100	27,1	143,8	154,8	0,280	JSB10CA
125	28,0	170,7	181,7	0,331	JSB12CA
150	28,8	197,7	208,5	0,441	JSB15DA
200	28,4	250,5	261,9	0,615	JSB20DA
250	31,0	303,5	314,9	0,853	JSB25DA
300	35,0	359,5	371,1	1,308	JSB30CA
350	34,5	414,0	424,0	1,570	JSB35CA
400	35,8	466,5	476,5	1,840	JSB40CA
450	37,5	519,8	529,8	2,350	JSB45CA
500	38,5	573,4	583,4	2,710	JSB50CA
600	41,0	680,2	691,0	3,780	JSB60CA
700	44,0	787,6	798,8	3,900	JSB70CA

(*) Nowe pierścienie w średnicach DN 150, 200 i 250 mogą być zastosowane tylko w przypadku rur i kształtek zgodnych z normą PN-EN 545.

Zastosowanie:

- Sieci wody pitnej i inne sieci wodne (za wyjątkiem ścieków)

Główne cechy techniczne:

- Elastomer: EPDM
- Szybka i łatwa instalacja
- Możliwy luz osiowy
- Wysoki współczynnik bezpieczeństwa poza PFA
- Możliwe duże odchyłki kątowe