


Właz URBAMAX F900

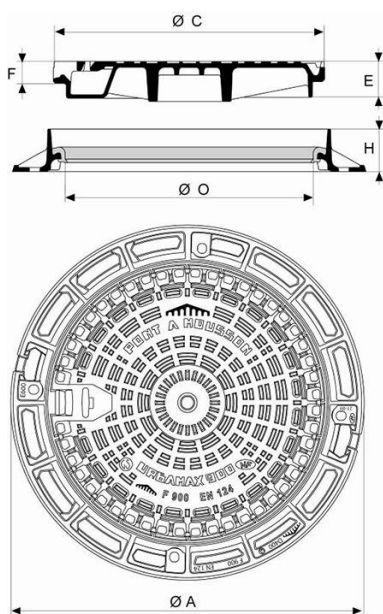

A	C	O	E	F	H	Masa całkowita	Masa pokrywy	Opakowanie	Nr referencyjny
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
850	657	600	85	49	100	89,0	59,0	10	CFUR60AF

Materiał:

- Rama i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN GJS 400-15
- Powłoka ramy i pokrywy wykonana z farby na bazie wody
- Wkładka tłumiąca z elastomeru

Zakres zastosowania i użytkowania:

- Klasa F900 zgodnie z normą PN-EN 124-2: obszary narażone na bardzo duże obciążenia, np. lotniska, obszary rozładunku kontenerów

Główna charakterystyka:

- Produkt zgodny z normą PN-EN 124-2
- Rama wyposażona w zaczepy do podnoszenia
- Elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie z możliwością wymiany, montowany w „łożu pokrywy” w ramie
- Pokrywa w wersji niewentylowanej lub wentylowanej
- Właz umożliwia zamontowanie kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221
- Możliwość logowania na specjalne zamówienie