

**SYSTEM KANALIZACJI
ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U**



SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej przeznaczone są do bezciśnieniowego transportu ścieków o wartości pH 2-12 i temperaturze do +40°C lub chwilowej do +60°C. Surowcem użytym do ich produkcji jest niezmiękczone polichlorek winylu PVC-U, który jest materiałem o dużej wytrzymałości, udarności i odporności na wiele substancji chemicznych. Uzupełnieniem systemu są studnie kanalizacyjne.

Rury produkowane są w trzech klasach sztywności obwodowej: SN2, SN4 i SN8 i następujących roboczych długościach odcinków: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 i 6,0 mb. Każda rura posiada kielich z silikonowaną uszczelką wargową.

Szeroki asortyment elementów systemu pozwala na przeprowadzenie sprawnego montażu sieci kanalizacyjnej. System jest przy tym lekki, wytrzymały, szczelny i zapewnia wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.



Aprobaty Techniczne, Normy:



PN EN 13476-2:2008

PN EN 1401-1:2009

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH


OPINIA TECHNICZNA - GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA (GIG)

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI (GIG)

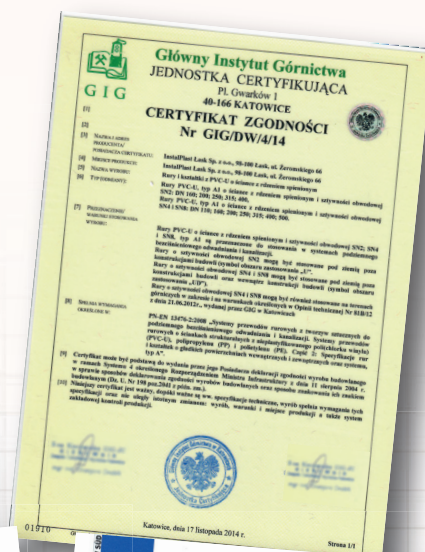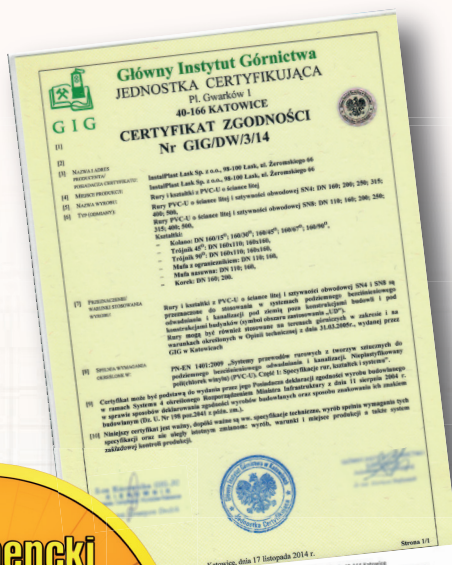



SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

Rura (z rdzeniem spienionym)	ŚREDNICA DN	GRUBOŚĆ ŚCIANKI [mm]			OPAKOWANIE [SZT/PALETA]	DOSTĘPNE ODCINKI [m]
		SN2 SDR 51	SN4 SDR 41	SN8 SDR 34		
	110	-	-	3,2	50	0,5; 1; 2; 3; 6
	160	3,2	4,0	4,7	28	0,5; 1; 2; 3; 6
	200	4,0	4,9	5,9	15	1; 2; 3; 6
	250	5,0	6,1	7,3	8	2; 3; 6
	315	6,2	7,7	9,2	6	3; 6
	400	7,9	9,8	11,7	3	3; 6


Przekrój rury warstwowej

PN-EN 13476-2 : 2008
OPINIA TECHNICZNA (GIG)

Rura	ŚREDNICA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI [mm]	OPAKOWANIE	DOSTĘPNE ODCINKI
(ze ścianką jednorodną)	DN	SN8 SDR 34	[SZT/PALETA]	[m]
	110	3,2	50	0,5; 1; 2; 3; 6
	160	4,7	28	0,5; 1; 2; 3; 6
	200	5,9	15	1; 2; 3; 6
	250	7,3	8	2; 3; 6
	315	9,2	6	3; 6
	400	11,7	3	3; 6

Jednorodna ścianka rury kanalizacyjnej

PN-EN 1401-1 : 2009
OPINIA TECHNICZNA (GIG)

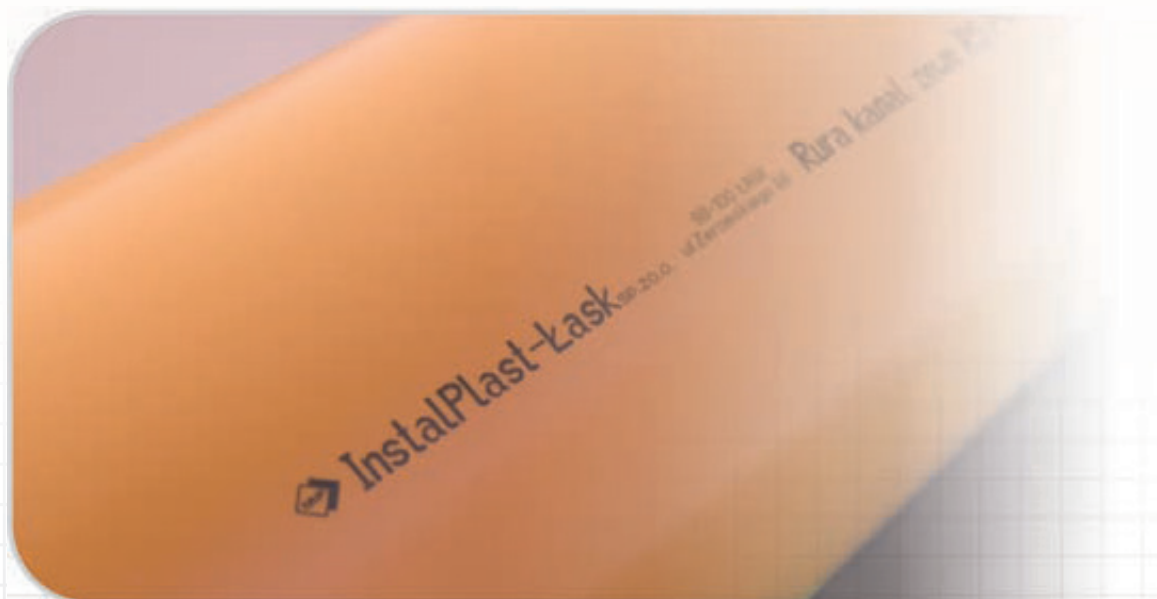



SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

Mufa z ogranicznikiem

WYMIAR [mm]



110
160
200
250
315
400

Mufa nasuwana

WYMIAR [mm]



110
160
200
250
315
400

Rewizja

WYMIAR [mm]



110/110
160/160
200/160

Redukcja

WYMIAR [mm]



160 x 110
200 x 160
250 x 200
315 x 250
400 x 315

Zasuwa burzowa

WYMIAR [mm]



110
160
200





SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

Kolano	WYMIAR [mm]
	110/15°
	110/30°
	110/45°
	110/67°
	110/90°
	160/15°
	160/30°
	160/45°
	160/67°
	160/90°
	200/15°
	200/30°
	200/45°
	200/67°
	200/90°

Kolano	WYMIAR [mm]
	250/15°
	250/30°
	250/45°
	250/90°
	315/15°
	315/30°
	315/45°
	315/90°
	400/15°
	400/30°
	400/45°
	400/90°

Trójnik 45°	WYMIAR [mm]
	110 x 110
	160 x 110
	160 x 160
	200 x 110
	200 x 160
	200 x 200
	250 x 110
	250 x 160
	250 x 200
	250 x 250
	315 x 110
	315 x 160
	315 x 200
	315 x 250
	315 x 315
	400 x 160
	400 x 200
	400 x 250
	400 x 315
	400 x 400

Trójnik 90°	WYMIAR [mm]
	110 x 110
	160 x 110
	160 x 160
	200 x 110
	200 x 160
	200 x 200
	250 x 110
	250 x 160
	250 x 200
	250 x 250
	315 x 160
	315 x 200
	315 x 250
	315 x 315
	400 x 160
	400 x 200
	400 x 250
	400 x 315
	400 x 400



SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

Mufa szczelna	WYMIAR [mm]
 L 110	110
	160
	200
	250
	315
 L 240	

Zaślepka	WYMIAR [mm]
	110
	160
	200
	250
	315
	400

Połączenie kamionka (kielich) PVC (bosy koniec)	WYMIAR [mm]
	132 x 110
	187 x 160
	242 x 200

Połączenie żeliwo (bosy koniec) PVC (kielich)	WYMIAR [mm]
	110 x 125
	160 x 175

Korek	WYMIAR [mm]
	110
	160
	200
	250
	315
	400

WYMIAR [mm]	Połączenie PVC (kielich) kamionka (bosy koniec)
110 x 132	
160 x 187	
200 x 242	

Wkładka INSITU	WYMIAR [mm]
	110
	160
	200

InstalPlast Łask sp. z o.o. sp. k.
Zakład produkcyjny
ul. Żeromskiego 66, 98-100 Łask
tel. +48 (43) 675 80 86
fax +48 (43) 675 80 86 wew. 210
www.instalplast.pl
e-mail: marketing@instalplast.pl



Dystrybutor
