

## RURY DRENARSKIE PRAGMA OD

EAN 5905485475341

Indeks 3497100406

CN2020 39172210



### OPIS PRODUKTU

---


PP Rura dren. DN/OD PRAGMA

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Opis SAP                                                    | PP Rura dren. DN/OD 315/6 120° PRAGMA    |
| SBU                                                         | Kanalizacja zewnętrzna                   |
| PGU                                                         | Rury perforowane PP OD – sztangi         |
| Klasa sztywności                                            | SN 8                                     |
| Kolor                                                       | Brązowy                                  |
| Kolor warstwy wewnętrznej                                   | Biały                                    |
| Ściana zewnętrzna                                           | Korugowana                               |
| Ściana wewnętrzna                                           | Gładka                                   |
| Materiał                                                    | PP                                       |
| Typ połączenia                                              | Kielichowe                               |
| Obszar zastosowania                                         | U (poza obrysem budynku)                 |
| Rodzaj ścianki                                              | Rura dwuwarstwowa                        |
| Krajowa Ocena Techniczna<br>Instytut Kolejnictwa            | <a href="#">IK-KOT-2019/0053,2019</a>    |
| Krajowa Ocena Techniczna<br>Instytut Badawczy Dróg i Mostów | <a href="#">IBDiM-KOT-2019/0320,2019</a> |
| Krajowa Ocena Techniczna<br>Instytut Techniki Budowlanej    | <a href="#">ITB-KOT-2019/1121,2020</a>   |
| STANDARD4                                                   | $MFR \leq 1,5g/10min$ OIT $\geq 8min$    |
| STANDARD5                                                   | $TIR \leq 10\%$                          |
| STANDARD6                                                   | $H50 \geq 1000mm$ $\gamma \leq 4$        |
| Powierzchnia perforacji                                     | 50 cm <sup>2</sup> /m                    |
| Typ polipropylenu                                           | kopolimer blokowy                        |
| Typ perforacji                                              | MP                                       |

## RYSUNEK TECHNICZNY

| Wymiary |         |
|---------|---------|
| DN/OD   | 315 mm  |
| $d_y$   | 355 mm  |
| $d_e$   | 315 mm  |
| $d_i$   | 276 mm  |
| t       | 148 mm  |
| L       | 6000 mm |
| $L_1$   | 211 mm  |

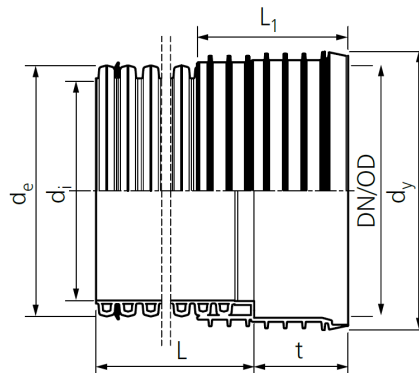

## DANE LOGISTYCZNE

|                     |          |
|---------------------|----------|
| CN2020              | 39172210 |
| Jedn.               | SZT      |
| Pakowanie<br>paleta | 12       |