


Formstückprogramm

Abzweighöhre für Betonrohre und Stahlbetonrohre mit werkseitig eingebautem Seitenzulauf DN 150

DN 300 - 600

Baulänge $l_1 = 500$ mm und 1000 mm
mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung

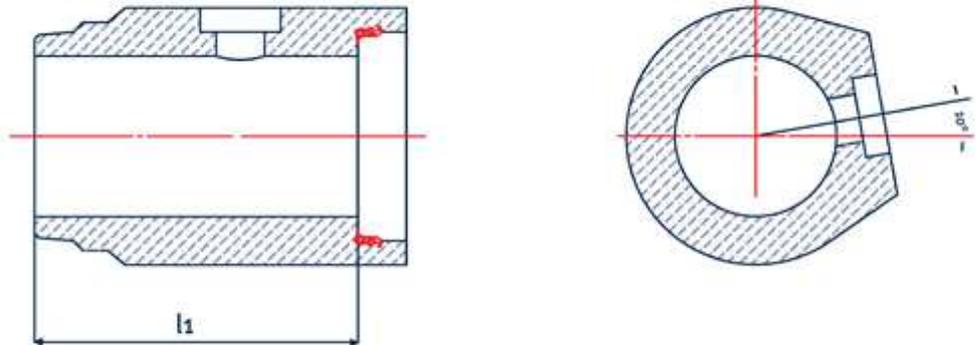

Böschungsstücke (Stirnstücke) für Betonrohre und Stahlbetonrohre, mit fest in der Muffe integrierter Dichtung


DN 300 - 1200

Regelneigung 1 : 1,5

Fließlänge l_1 bitte erfragen


Bei Bedarf mit Anker lieferbar ab NW 600

Fußlänge $l_2 = l_1 + \text{Muffentiefe}$

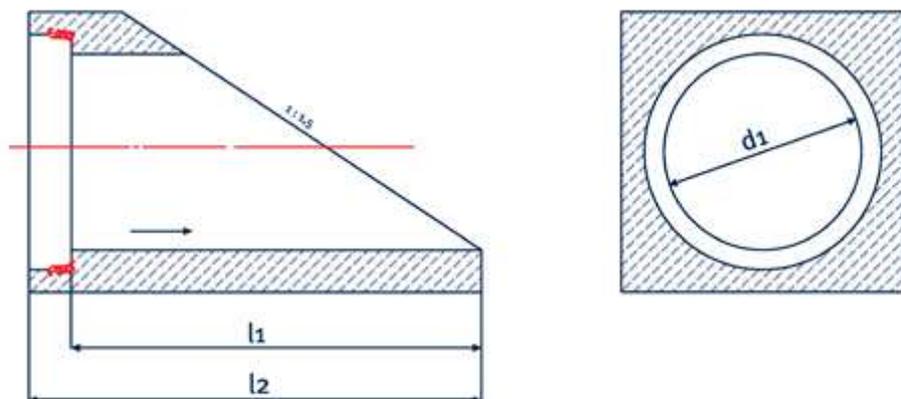

Tangentialschächte für Betonrohre und Stahlbetonrohre mit einseitigem Auftritt

ab DN 1000

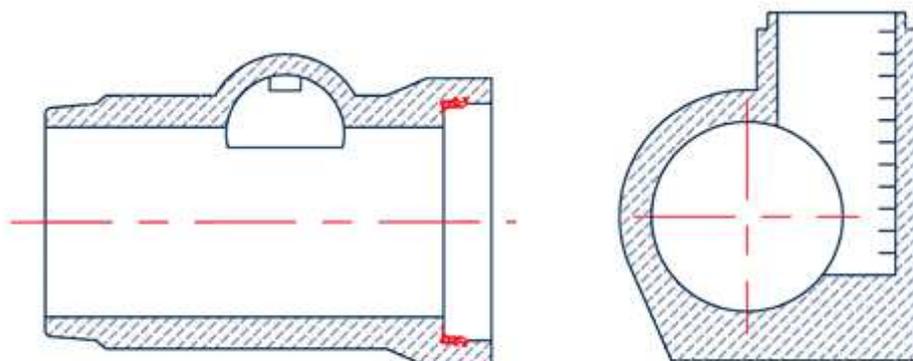

Rohrkrümmen auf Anfrage erhältlich.