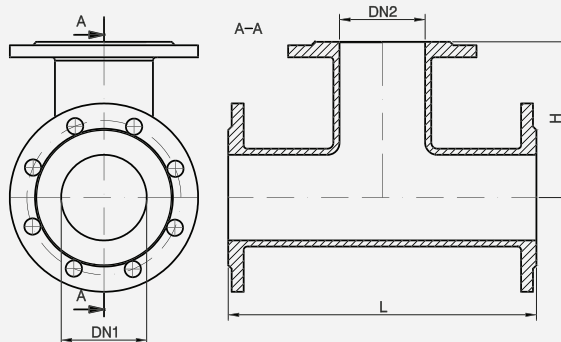


Trójniki kołnierzowe T All flanged tee T Фланцевые тройники T


Tablica wymiarów | Table of sizes | Таблица размеров

DN1	DN2	L	H	DN1	DN2	L	H	DN1	DN2	L	H
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
50	50	300	150		80	425	295		80	570	480
	50	330	165		100	450	300		100	580	475
65	65	320	165		150	505	310		150	635	485
	65	325	160		150	800	325		200	700	500
	50	310	145	300	200	565	320	600	250	750	505
80	80	280	140		250	620	330		300	810	515
	80	330	165		300	680	340		400	930	540
	50	320	165		300	800	400		500	1100	550
	50	360	170		80	445	325		600	1100	550
	65	360	165		100	470	330		200	650	525
100	80	330	170		150	530	340		250	720	550
	80	360	175	350	200	585	350	700	400	720	540
	100	310	155		250	645	360		500	980	570
	100	360	180		300	700	365		600	1000	580
	80	350	185		350	760	380		700	1200	600
125	100	370	195		80	470	355		150	690	540
	125	400	200		100	490	360		200	690	585
	50	440	200		150	550	350		250	760	590
	50	335	175	400	200	610	380		300	930	610
	80	360	200		250	665	390	800	400	910	615
150	100	380	205		300	725	400		500	1005	620
	100	440	210		300	900	450		600	1350	645
	150	440	220		400	840	420		700	1350	665
	150	390	195		80	950	375		800	1350	675
	50	310	220		100	460	500		200	730	645
	50	520	220		150	500	500		300	830	650
	80	380	225	450	200	630	410	900	400	950	660
	100	400	230		300	745	430		600	1500	705
200	100	520	240		450	920	460		900	1500	750
	150	460	245		80	500	410		200	770	705
	150	520	220		100	535	420		300	870	710
	200	520	260		150	560	420		400	990	735
	200	460	230		150	585	420	1000	500	1100	750
	80	405	265		200	620	440		600	1650	765
	100	425	270	500	200	650	440		800	1650	780
	150	485	280		250	700	445		1000	1650	825
250	200	540	290		300	765	450		200	775	825
	250	600	300		400	885	480		400	1000	860
	250	700	350		500	1000	500		500	1125	870
								1200	600	1240	885
									800	1470	915
									1000	1700	945
									1200	1930	980

Długości kształtek zgodnie z PN-EN545:2010 i/lub ZN-MB 02.T

PL

Połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501], ciśnienie robocze PN10, PN16

WYMIARY KOŁNIERZY: patrz rozdział „Warunki techniczne i odbiorowe”, Karta Techniczna „Wymiary całkowite kołnierzy zgodnie z normą PN-EN 1092-2”

TECHNICZNY OPIS PRODUKTU: patrz rozdział „Warunki techniczne i odbiorowe”, Karta Techniczna I

The lengths of fittings conform to PN EN545:2010 and/or ZN-MB 02.T

EN

Flanged connections and holes PN-EN 1092:1999 [DIN 2501], work pressure PN10, PN16

SIZES OF FLANGES: see chapter “Technical terms and loading”, technical page “Compleat sizes of flanges according to standard PN-EN 1092-2”

TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PRODUCT: see chapter “Technical terms and loading”, technical page I

Размеры фиттингов соответствуют норме PN EN545:2010 и/либо ZN-MB 02.T

RUS

Фланцевые соединения и отверстия PN-EN 1092:1999 (DIN 2501), рабочее давление PN10, PN16

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ: см. раздел «Технические условия и отгрузка», Техническая ссылка «Полные размеры фланцев согласно норме PN-EN 1092-2»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: см. раздел «Технические условия и отгрузка», Техническая ссылка I