




Miejsca zabudowy odpowiednich klas wpustów i włączów kanałowych według normy PN-EN 124:2000

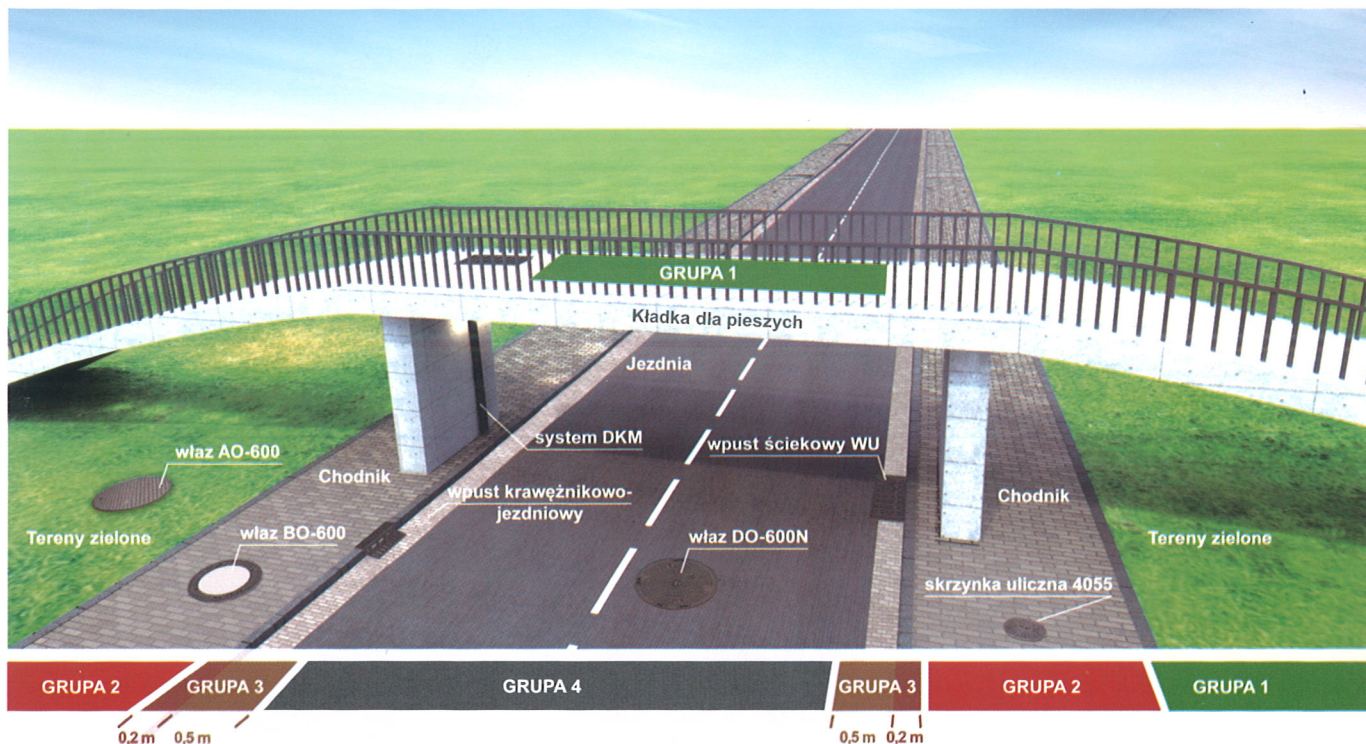

GRUPA 1

zalecamy stosować dla zwierzeń min. klasę A15; Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów.

GRUPA 2

min. klasa B125; Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych.

GRUPA 3

min. klasa C250; Dotyczy tylko zwierzeń wpustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach. W obszarze mierzonym od ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksymalnie 0,5 m, a w drogę dla pieszych maksymalnie 0,2 m.

GRUPA 4

min. klasa D400; Jezdnie dróg (również drogi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

GRUPA 5

min. klasa E600; Powierzchnie poddane dużym naciskom od kół np. rampy, pasy startowe.

GRUPA 6

klasa F900; Powierzchnie poddane szczególnie dużym naciskom od kół np. pasy startowe.

Podział wyrobów KZO ze względu na natężenie ruchu na drodze, na której są montowane

Klasy wytrzymałości wyrobów A, B, C, D, E, F dzielą włązy i wpusty pod względem nacisku, jakiemu mogą być one poddane po zamontowaniu na drodze. Ze względu na zróżnicowane warunki drogowe, w jakich użytkowane są wyroby w klasie D400, KZO S.A. wprowadziło ich dodatkowy podział na 2 grupy ze względu na poziom intensywności ruchu na drodze, na której zostaną użyte:

RI – Ruch intensywny: Drogi o intensywnym natężeniu ruchu wszystkich rodzajów pojazdów drogowych (autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice miast, drogi krajowe o dużym obciążeniu ruchem,

RŚ – Ruch średni: Obszary, na których występuje ruch samochodów osobowych i ciężarowych o średnim natężeniu ruchu (większość dróg krajowych i wojewódzkich, drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe) itp.)

Powyższe oznaczenia znajdują Państwo w katalogu i kartach katalogowych w tabelach z wyrobami w klasie D. Dobór odpowiedniej klasy produktu leży w gestii jednostek projektowych, powyższa klasyfikacja stanowi zalecenie producenta. W przypadku wątpliwości, co do wyboru odpowiedniej klasy wyrobu, należy zastosować klasę wyższą.