

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 02/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

PLASSON kształtki elektrooporowe

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Kształtki elektrooporowe z polietylenu klasy PE100, SDR11, MOP 10bar:
mufy Ø20-800, mufy z ogranicznikiem przepływu gazu EFV-Z i EFV-D Ø32-63, zaślepki Ø20-315, redukcje Ø25/20-180/125, kolana 90° Ø20-250, kolana 45° Ø32-250, kolana 22,5° Ø90-250, kolana nastawne Ø110-200, kolana 180° Ø25-40, odgałęzienia siodłowe Ø63/32- 315/90, odgałęzienia siodłowe duże Ø250/90-900/160, siodła naprawcze Ø63-180, trójniki Ø25-250, trójniki redukcyjne Ø25/20-250/110, trójniki siodłowe do balonowania Ø63-250/2½, trójniki siodłowe z nawiertką Ø40/20-250/63, trójniki siodłowe z zaworem Ø63/32- 250/63, zawory kulowe PE Ø25-160 oraz mufy elektrooporowe lekkie Ø63÷800, klasy PE100, szereg wymiarowy SDR17, MOP 5bar

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kształtki ciśnieniowe PE-HD do zastosowań w budowie i modernizacji systemów przesyłowych z polietylenu do przesyłania paliw gazowych, do zgrzewania elektrooporowego

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Plasson LTD. Maagan Michael D.N Menashe 37805 Izrael

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Plasson Polska sp. z o.o ul. Julianowska 37a 05-500 Piaseczno

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1**7. Krajowa specyfikacja techniczna:****7a. Polska Norma wyrobu:**

PN-EN 1555-3+A1: 2013-05; data wydania: 23-09-2013r.

PN-EN 1555-4: 2012; data wydania: 10-12-2012r.

DVGW G 5305-2:2013-10; data wydania: 10-2013r.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l., via Velleia 2 – 20900 Monza (MB)

- Certyfikat IIP n° 1767/2017 - Rev.2

- Certyfikat IIP n° 1839/2017 - Rev.0

DVGW GmbH, Josef-Wirmer-Str. 1-3, 53123 Bonn

- Certyfikat DVGW n° DG-4360BQ0006

7b. Krajowa ocean techniczna:

nie dotyczy

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicza charakterystyka	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Wymiary	Od Ø20 do Ø800	PN-EN 1555-3
Znakowanie	PLASSON + typ kształtki + wymiar	PN-EN 1555-3
Wygląd i barwa	Czarne, powierzchnia gładka	PN-EN 1555-3
Stabilność termiczna PE	>20 min w 200°C	PN-EN 1555-3
Wskaźnik szybkości płynięcia PE (MFR)	0,360-0,540 g/10min	PN-EN 1555-3
Wytrzymałość hydrostatyczna	>165h w 80°C	PN-EN 1555-3
Odporność na odrywanie	Ld≤50%; Ad≤25%	PN-EN 1555-3
Wielkość przepływu (EFV-Z / EFV-D)	m³/h: 16,25-63,75 / 11,25-50,0	DVGW G 5305-2
Zakres ciśnienia roboczego (EFV-Z / EFV-D)	bar: 0,035-5 / 0,025-1	DVGW G 5305-2


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Bartłomiej Szkop – Dyrektor Generalny

Piaseczno dnia 29-09-2020r.

(Miejsce i data wydania)

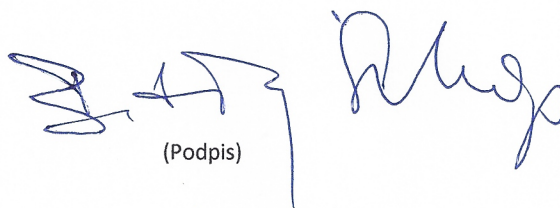

(Podpis)

