

Kod strony:
XC31896

Manszeta typ U

Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur
przewodowych / osłonowych



Temperatura pracy: EPDM (-30°C - +100°C)

Materiał EPDM, NBR

uszczelnienia:

- Stal kwasoodporna 1.4307

Materiał opasek: Stal nierdzewna (W2)

Max ciśnienie pracy: Bezciśnieniowe

Zakres średnic: DN 200x360 - DN 1200x2160

- NBR (-20°C - +90°C)


Przeznaczenie:

Manszety przeznaczone są do zamykania przepustów.

Zastosowanie:

W sieciach wodno-kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych oraz przemysłowych.

Schemat:

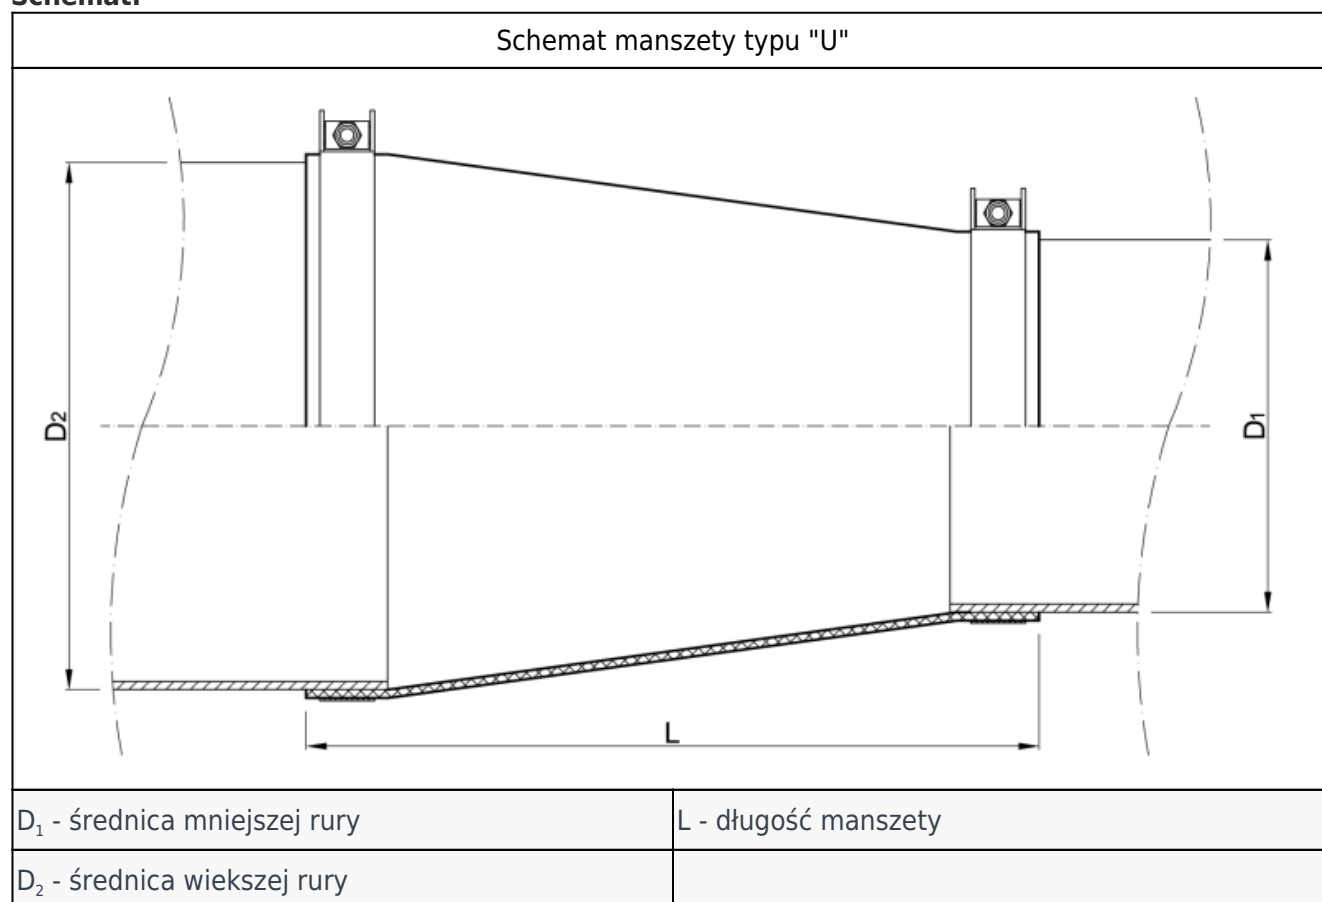

Wersje wykonania:

Tabela wymiarowa manszet typu "U"

Minimalna średnica zewnętrzna rury przewodowej [mm]	Maksymalna średnica zewnętrzna rury osłonowej [mm]
200	360
300	540
400	720
500	900
600	1080
700	1260
800	1440
900	1620
1000	1800
1100	1980
1200	2160

Zakres stosowania manszety może zostać zwiększony poprzez użycie tulejki przejściowej.

Jak zamawiać:

Manszety wykonywane są na zamówienie, na konkretne średnice podane przez zamawiającego.

Aby poprawnie zamówić manszetę typu "U" wymagane są następujące informacje:

Średnica zewnętrzna **rury przewodowej** [mm] oraz średnica zewnętrzna **rury osłonowej** [mm]

W przypadku braku określenia materiału wykonania oferowana oraz sprzedawana jest wersja standardowa.

Skład produktu

Materiał	Rodzaj	[szt]
Rękaw	EPDM lub NBR	1
Opaska zaciskowa	Stal nierdzewna (W2) / Stal kwasoodporna 1.4307	2

Dokumenty:

Do produktu dostępne są następujące dokumenty dopuszczające do obrotu:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0023 wydanie 1,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych.

Produkty uzupełniające



TULEJA

Tuleja bez kołnierza



PŁOZA L


Zakres średnic - 110 - 400 mm.

Płoza bez elementów metalowych.



PŁOZA R


Zakres średnic - 160 - 420 mm



PŁOZA TR

Zakres średnic - 151 - 414 mm.

Płoza nie posiada elementów metalowych.




PŁOZA ZR

Integracja
ul.Metalowców 26
44-100 Gliwice
NIP 631-00-14-241

tel. +48 (32) 2345 954
E-mail: biuro@integra.gliwice.pl

Zakres średnic - 300 - 805 mm.

Płoza nie posiada elementów metalowych



PŁOZA SM

Zakres średnic - 500 mm wzwyż