
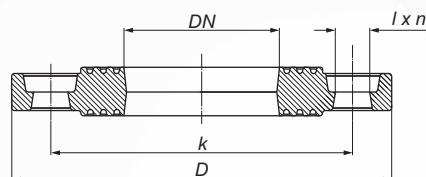


Kołnierz adaptacyjny FKA 4/8 PN 10


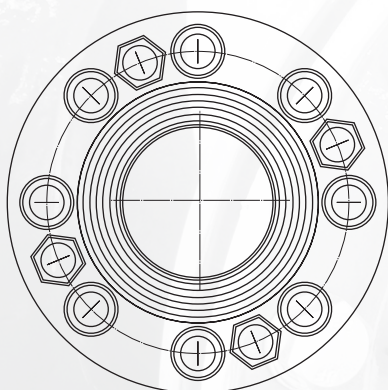


Zabezpieczenie: powłoka bitumiczna, farba poliesterowa 250-360 μm
 Materiał: żeliwo szare EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012
 Przyłączenia kołnierzy: PN-EN 1092-2:1999
 Ciśnienie nominalne: 1,0 MPa; PN 10

Służy do montażu armatury wodociągowej w sytuacji gdy występuje różna liczba otworów na przyłączanych kołnierzach.

DN	K	D	l	n	Waga
80	160	200	18	4/8	3,00

Kołnierz adaptacyjny FKA 4/8 SFERO PN 10/16

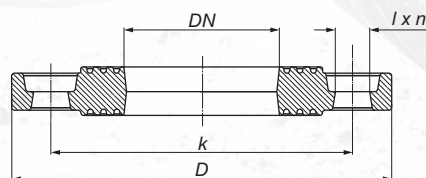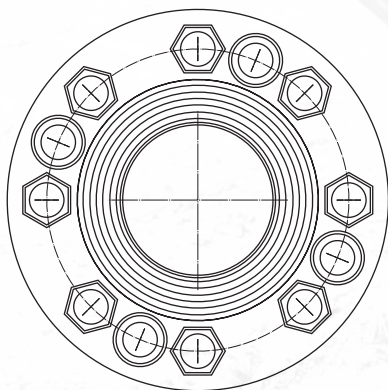

Zabezpieczenie: farba poliesterowa 250-360 μm
 Materiał: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2018
 Przyłączenia kołnierzy: PN-EN 1092-2:1999
 Ciśnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN 10/16

Służy do montażu armatury wodociągowej w sytuacji gdy występuje różna liczba otworów na przyłączanych kołnierzach.

DN	K	D	l	n	Waga
80	160	200	18	4/8	3,00