


## Koźnierz adaptacyjny FFA PN 10/PN 16

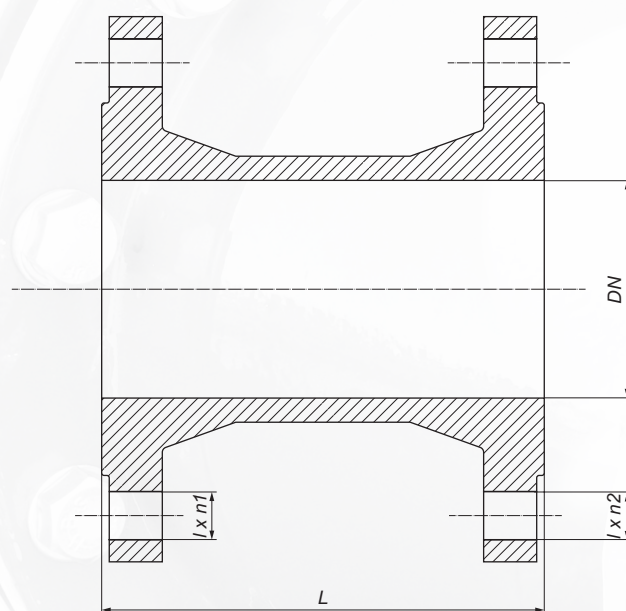

Służy do montażu armatury wodociągowej w sytuacji gdy występuje różna liczba otworów na przyłączanych koźnierzach.

Zabezpieczenie: powłoka bitumiczna, farba poliesterowa 250-360  $\mu\text{m}$   
 Materiał: żeliwo szare EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012  
 Ciśnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN 10/16

DN	L	Ilość otworów	l x n1	l x n2	Waga
80	100	4/8	18 x 4	18 x 8	8,20
100	200	4/8	18 x 4	18 x 8	13,00
200	150	8/12	22 x 8	22 x 12	25,00