

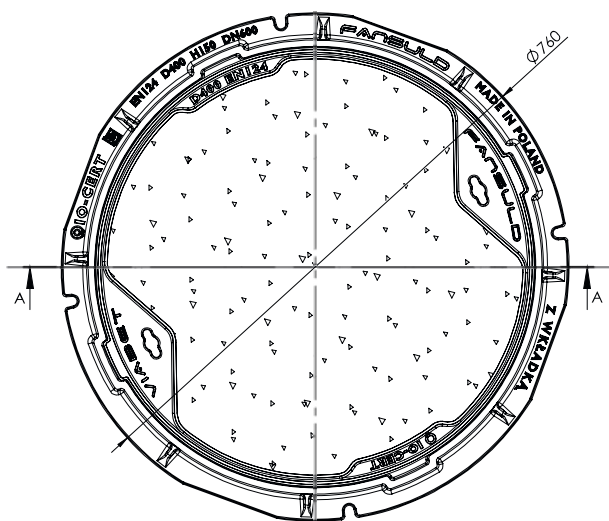


Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt najszybszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalenia bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.

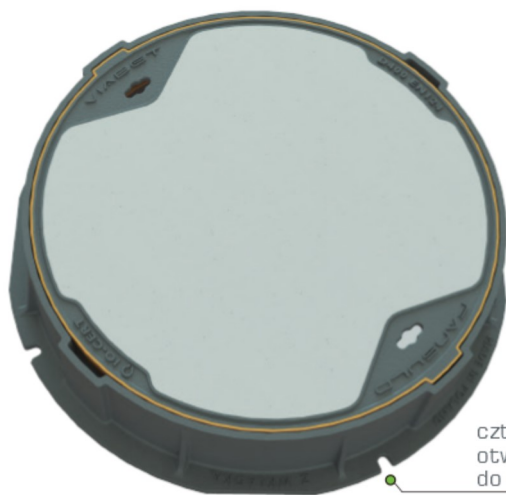

RYSunEK POGLĄDOWY

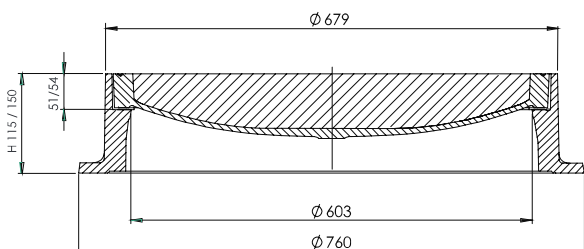

cztery otwory do kctwienia



wkładka tłumiąca



pozycjonowanie

szeroka półka korpusu - 25÷30 mm

liczne żebra wzmocniające (wewnętrzne i zewnętrzne)

duża powierzchnia nośna korpusu minimalizująca nacisk na podłoże

WŁAŚCIWOŚCI:

- klasa D400
- spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
- pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
- pokrywa wypełniona betonem:
klasa wytrzymałości betonu: C35/45
klasa ekspozycji betonu: XF4
klasa mrozoodporności betonu: F150
- dostępne wysokości korpusu: H115, H150
- głębokość osadzenia pokrywy w korpusie ≥ 50 mm
- szeroka półka korpusu - 25÷30 mm
- pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
- korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
- idealną powierzchnię styku pokrywy z korpusem gwarantuje obróbka skrawaniem
- prześwit > 600mm
- specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się pokrywy z korpusem

DODATKOWE OPCJE:

- wkładka tłumiąca SBR - HV (tłumienie drgań w obu płaszczyznach Pionowej / Poziomej, łatwość montażu - wkładka ręcznie nakładana na pokrywę) - dodatkowo klejona
- produkowany opcjonalnie z logo, herbem lub napisami

AKCESORIA:

- wkładka tłumiąca SBR - HV



POZYCJONOWANIE



Viabet® D400
STANDARD

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW21/14



KLASA	NR ARTYKUŁU	WYSOKOŚĆ (mm)	PRZEŚWIT (mm)	ŚREDNICA ZEWN. KORPUSU (mm)	WERSJA WYKONANIA
D400	400.20010115	H115	600	760	standard z pozycjonowaniem
D400	400.20020115	H115	600	760	standard z wkładką tłumiącą z pozycjonowaniem
D400	400.20010150	H150	600	760	standard z pozycjonowaniem
D400	400.20020150	H150	600	760	standard z wkładką tłumiącą z pozycjonowaniem

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl