






KONECKIE
ZAKŁADY
ODLEWNICZE S.A.

WŁAZ ŻELIWNY KLASY D400

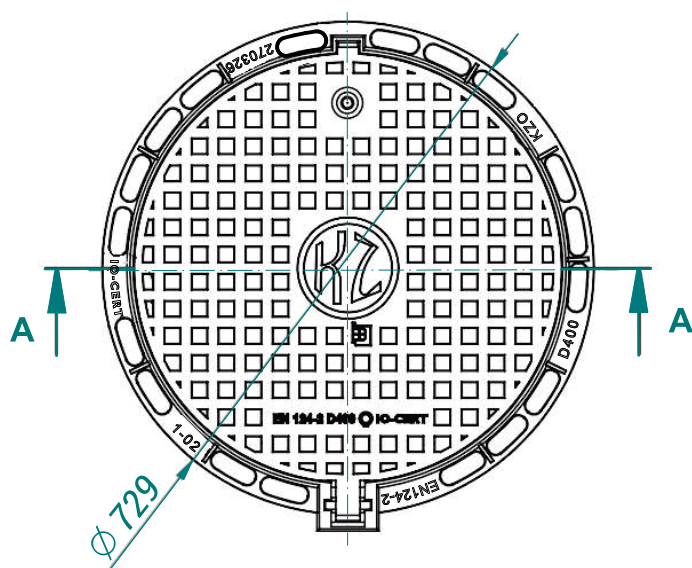

A - A

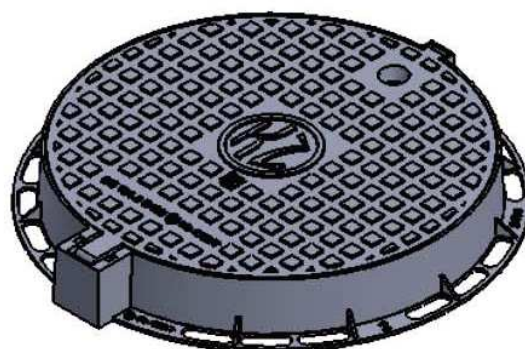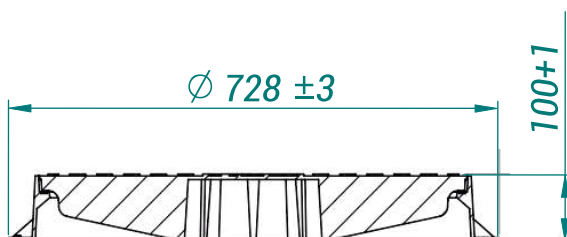

■ Przeznaczenie:

Zastosowanie wg PN-EN 124-2 Grupa 4 klasa D400 – jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

■ Opis produktu:

Właz żeliwny o wytrzymałości klasy D400 wykonany z żeliwa sferoidalnego. Konstrukcja posiada zawias, rygiel oraz wkładkę tłumiącą w korpusie. Konstrukcja korpusu przystosowana do obłożenia kostką brukową. Konstrukcja pokrywy zapewnia swobodny odpływ wody. Korpus włazu posiada otwory przystosowane do mocowania w podłożu.

UWAGA!: Produkt przystosowany do montażu na drogach o niskim natężeniu ruchu.

Indeks	Nazwa	Wytrzymałość	Natężenie ruchu
T0120-4000-0000-002	Właz kanałowy DO 600 „sferus P” H100 malowany, wkładka tłumiąca, zawias, rygiel	400	Ruch o niskim natężeniu