




Wyrób:	Właz kl. D400 bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit 800mm, z zamknięciem na zatrzaski, z wkładką wygłuszającą TOPPREN, z dwoma zawiasami	
Masa kompletu:	134 kg	
Indeks katalogowy:	P5150038B	
Korpus:	-masa	ok. 54 kg
	-materiał	żeliwo sferoidalne GGG50
	-wysokość	105 mm
	-średnica zewn.	920 mm
Pokrywa:	-masa	ok. 80 kg
	-materiał	żeliwo sferoidalne GGG50
	-głębokość osadzenia	50 mm
	-średnica zewn.	891 mm
Certyfikat:	ÜB 2.4 / 03 - 249-18	
Zastosowanie wg PN EN 124:2000:	Grupa 4 - (min. Klasa D 400) jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych	

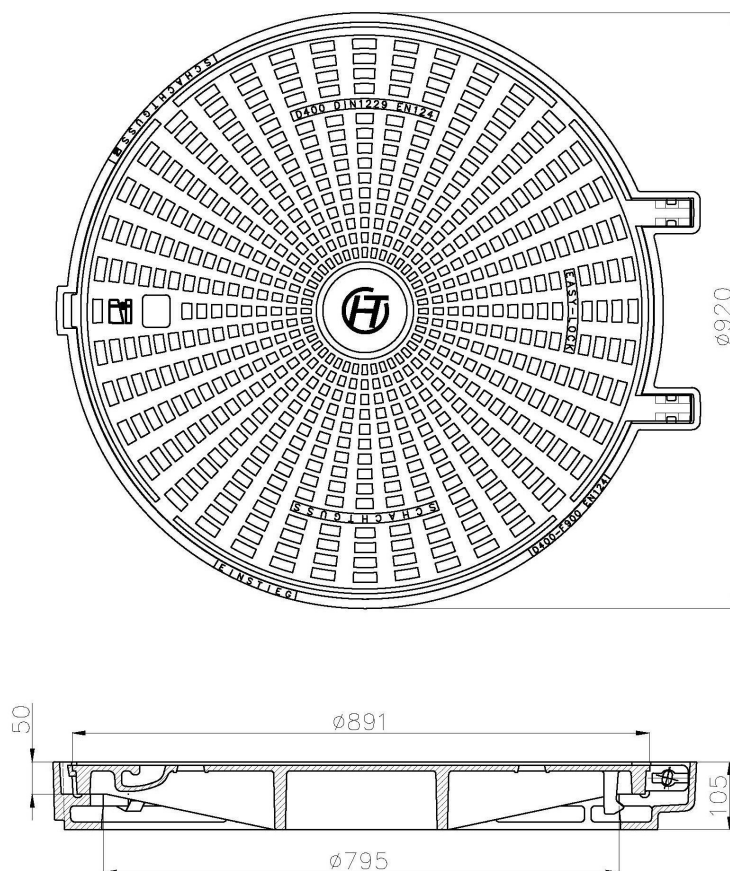