

PERFEXIM

5000N

KONSOLA WODOMIERZA ZE STALI NIERDZEWNEJ



parametry (zgodnie z wykresem p-t)

T_{MAX}	T_{MIN}	P_{MAX}	GW/GZ wg
+90°C	+1°C	1,6 MPa	ISO 228

dane techniczne


indeks	wielkość	masa [kg]	d	H ₁	H ₂	R	S ₁	S ₂
07-195-0150-001	½"	0,9	G½	100,4	121	50+150	30	21,8
07-195-0200-001	¾"	1,21	G¾	99,2	121	50+150	37	27,8

Wymiary w mm.

materialy

KORPUS, ŁĄCZNIK, NAKRĘTKA: mosiądz CW617N
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY TYPU „O”: EPDM/NBR
USZCZELKA PŁASKA: fibra techniczna
UCHWYT MOCUJĄCY: stal węglowa z powłoką malarską

Nakrętki śrubunków posiadają specjalne otwory umożliwiające montaż plomb, zestaw montażowy dołączony do zestawu.

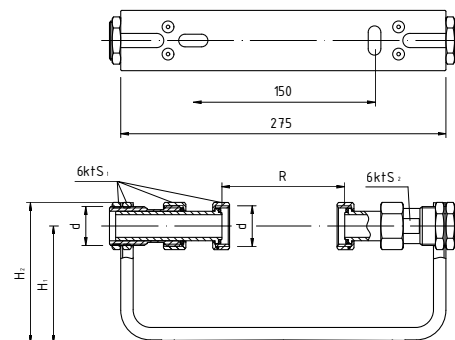

wykres p-t

