




AGAflex Sp. z o.o.  
Sierakowo 108, 06-300 Przasnysz  
www.agaflex.pl  
Polub nas na Facebooku



## Karta katalogowa: Zawór kulowy do rur PE przelotowy

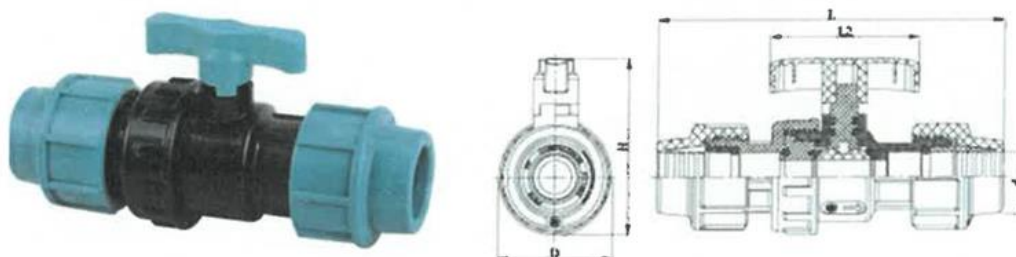

Nr katalogowy	Wymiar	d, mm	Gwint BSPT ilość zwojów na 1 cal	L, mm	L2, mm	D, mm	H, mm
45227020	20 x 20	20	14	149	64	50	75
45227025	25 x 25	25	14	167	69	59	85
45227032	32 x 32	32	11	188	75	68	100
45227040	40 x 40	40	11	224	85	79	116
45227050	50 x 50	50	11	262	95	94	136
45227063	63 x 63	63	11	315	110	114	162

Rys. A1. Zawory kulowe GW GZ DONSEN przelotowe z pokrętkiem (2027)

Zakres zastosowania na rurze:

Od DN 20 do DN 63

Materiał:

- korpus z PVC barwy czarnej
- tuleje przyłączeniowe z PVC barwy czarnej
- nakrętka korpusu PVC
- kula PVC
- trzpień PVC
- pokrętło PVC (barwy niebieskiej)
- uszczelnienie kuli z TPF
- uszczelka o-ring z NBR
- pierścień zaciskowy POM barwy białej
- pierścień blokujący z PP

Temperatura maksymalna = 40°C

Ciśnienie nominalne (PN) = 16 bar



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9105099711

tel. +48 29 746 33 80, +48 29 691 70 94

e-mail: [biuro@agaflex.pl](mailto:biuro@agaflex.pl)