

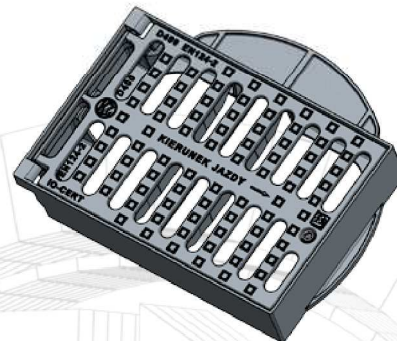
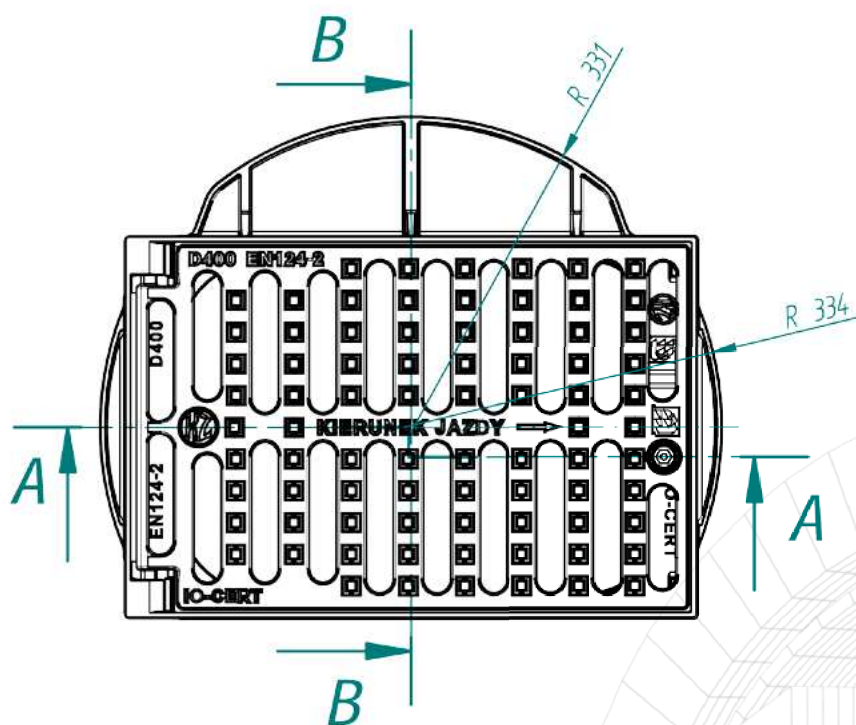


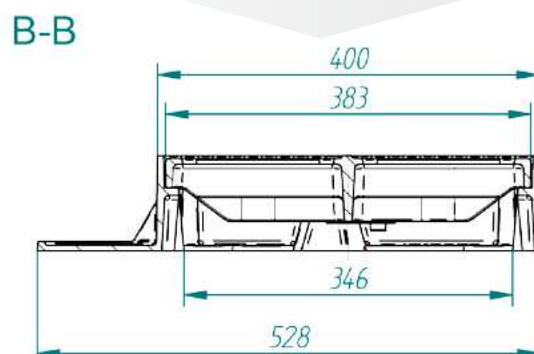

KONECKIE
ZAKŁADY
ODLEWNICZE S.A.

WPUST ŚCIEKOWY KLASY D400 $\frac{3}{4}$ KOŁNIERZA

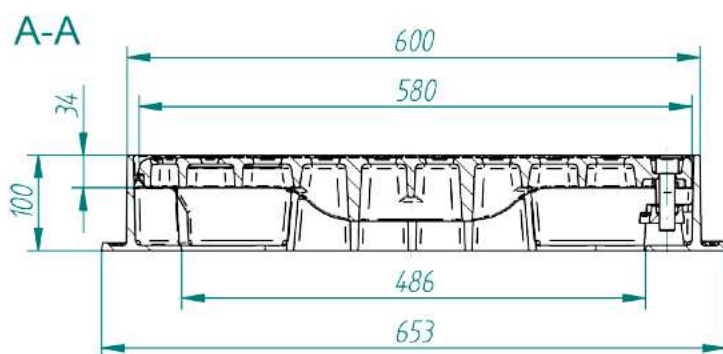

■ Przeznaczenie:

Wpusty przeznaczone do montażu przy krawężnikach jezdni o niskim natężeniu ruchu w obszarze do 0,5 m od krawężnika.

■ Opis produktu:

Wpust ściekowy sferus klasy D400 $\frac{3}{4}$ kołnierza wykonany z żeliwa sferoidalnego z kratą uchylną, przykręcaną.

Indeks	Nazwa	Wytrzymałość [kN]	Natężenie ruchu
T0220-4009-2011-300	Wpust sfero "P" H100 3/4 kołnierza z rusztem uchylnym, z rygłem, malowany (nie ażurowy)	400	Ruch normalny